

POT

WAREWASHERS

LAVE BATTERIE  
GERATESPÜLER  
LAVAOGGETTI



**KROMO**  
EXCELLENCE IN DISHWASHING



# STRONG FOR STRONG FOR LASTING,

## FORTS POUR LAVER, FORTS POUR DURER, ET LA VIE DANS LA CUISINE DEVIENT PLUS FACILE!

LA VASTE GAMME POT DE LAVE-BATTERIE KROMO EST COMPOSÉE PAR 10 MODÈLES DIFFÉRENTS AVEC ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET 2 MODÈLES AVEC ALIMENTATION À VAPEUR, VOUS PERMETTANT DE TROUVER LA MEILLEURE SOLUTION DE LAVAGE POUR CHAQUE TYPE D'OBJET; TOUTES LES MACHINES ONT LES COMMANDES ÉLECTRONIQUES QUI ASSURENT LE MAXIMUM D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET UNE GRANDE FACILITÉ D'EMPLOI QUI S'AJOUTENT À UNE ÉNORME PUISSANCE DE LAVAGE. ILS SONT PARFAITS POUR LAVER RÉCIPIENTS, PLAQUES, PLATEAUX, POËLES, CASSEROLES ET INSTRUMENTS DE CUISINE DE TOUT GENRE UTILISÉS DANS LES BOULANGERIES ET PÂTISSERIES, LES BOUCHERIES ET RÔTISSERIES, LES GASTRONOMIES ET GLACIERS; N'IMPORTE QUEL MÉTIER VOUS FAITES, NOUS AVONS LA SOLUTION PRÊTE POUR VOUS.

KP 402E PLUS - KP 402EV  
KP 402ETR - KP 402EVTR



## STARKE IN WASCHEN, STARKE FÜR LÄNGERE DAUER, UND LEBEN IN KÜCHEN WIRD LEICHTER SEIN!

DIE GERÄTESPÜLER-PALETTE POT VON KROMO BESTEHT AUS 10 VERSCHIEDENEN MODELLEN MIT ELEKTRISCHER HEIZUNG UND 2 MODELLEN MIT DAMPFHEIZUNG: DAS ERLAUBT, DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR GERÄTE ALLER ART UND GRÖSSE ZU FINDEN; ALLE MASCHINEN SIND MIT ELEKTRONISCHEM STEUERUNGS UND GEWÄHRLEISTEN STROMERSPARNIS, EINFACHE BEDIENUNG UND RIESIGE WASCHWIRKUNG. SIE SIND GEEIGNET ZUM SPÜLEN VON: BEHÄLTER, BACKBLECHE, TABLETTEN, SCHÜSSELN, KOCHTÖPFE UND GERÄTE ALLER ART IN BÄCKEREI ODER KONDITOREI, IN METZGEREI ODER ROSTBRATEREI, IN GASTRONOMIE ODER EISDIELE BENUTZT: WELCHE BESCHAFTIGUNG SIE AUCH HABEN, HIER GIBT ES DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR SIE.

KP 302E PLUS  
KP 302ETR PLUS



KP 202E PLUS  
KP 202ETR PLUS



KP 151ES



KP 70E



KP 85E PLUS

KP 130ES PLUS

# WASHING AND LIFE IN THE KITCHEN BECOMES EASIER!

KROMO

THE KROMO WIDE RANGE OF WAREWASHERS POT IS MADE OF 10 DIFFERENT MODELS WITH ELECTRICAL HEATING AND 2 MODELS WITH STEAM HEATING, ALLOWING TO FIND THE BEST WASHING SOLUTION FOR ANY OBJECT; ALL MACHINES HAVE ELECTRONIC CONTROLS GRANTING UTMOST ENERGY SAVINGS AND EASINESS OF OPERATION AND EXCEL FOR THE HUGE WASHING POWER. THEY ARE PERFECT FOR CONTAINERS, BAKING-PANS, TRAYS, BOWLS, POTS AND ANY OTHER TYPE OF KITCHEN UTENSIL NEEDED IN BAKERY, IN BUTCHERY OR ROTISSERIE, IN GASTRONOMY OR ICE-CREAM PARLOUR: WHATEVER IS YOUR JOB, HERE YOU FIND THE RIGHT SOLUTION FOR YOU.



#### LA SOLUTION IDÉALE POUR LES GASTRONOMIES ET LES GLACIERS: KP70E

- LAVE-PLATEAUX/LAVE-BATTERIE SOUS-TABLE APTE À LAVER PAR HEURE JUSQU'À 306 PLATEAUX 600X400MM EURONORM OU GASTRONORM 1/1 OU 51 CAGETTES 600X400MM AVEC HAUTEUR MAXIMALE 400MM : FOURNI AVEC 1 SUPPORT PLATEAUX 6 PLACES INOX + GRILLE INOX POUR CAGETTES + PANIER 500X500MM + PORTE-UTENSILES INOX ; SOCLE H.500MM DISPONIBLE.
- MACHINE EN DOUBLE PAROI AFIN D'ASSURER UNE PARFAITE ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE ET DE GARANTIR LE MAXIMUM D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, AVEC SUPPORTS PANIERS ESTAMPÉS ET CUVE ESTAMPÉE AVEC ANGLES ARRONDIS POUR UN NETTOYAGE TOTAL ET RAPIDE.
- BRAS TOURNANTS DE LAVAGE EN ACIER INOX ET DE RINCAGE INDÉPENDANTS FACILEMENT DÉMONTABLES, LAVAGE ET RINCAGE SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR; PORTE BALANCÉE, DOSEUR PRODUIT DE RINCAGE INCORPORÉ.
- TRIPLE FILTRAGE DE PROTECTION POMPE DE LAVAGE AFIN DE GARANTIR UNE PARFAITE QUALITÉ DE LAVAGE, SÉCURITÉ PORTE, SÉCURITÉ PRESSOSTATIQUE DU NIVEAU D'EAU ET THERMOSTAT DE SÉCURITÉ DU SURCHAUFFEUR.
- COMMANDES ÉLECTRONIQUES AVEC 4 CYCLES DE LAVAGE, THERMOMÈTRES DIGITAUX POUR TEMPÉRATURES SURCHAUFFEUR ET CUVE, ENERGY SAVING ET THERMOSTOP, CYCLE DE AUTO-NETTOYAGE ET AUTO-DIAGNOSTIC.
- DISPONIBLE VERSION AVEC ADOUCISSEUR INCORPORÉ ET AVEC TÉMOIN LUMINEUX QUI INDIQUE LA NÉCESSITÉ DU CYCLE DE RÉGÉNÉRATION, EN OPTION DF FILTRES CUVE INOX.

#### LA SOLUZIONE IDEALE PER LA GASTRONOMIA E LA GELATERIA: KP70E

- LAVAVASSOI-LAVAOGGETTI SOTTOBANCO ADATTA A LAVARE FINO A 306 VASSOI/ORA 600X400MM EURONORM O GASTRONORM 1/1 O 51 CESTE 600X400MM ALTEZZA MASSIMA 400MM: FORNITA CON SUPPORTO VASSOI INOX 6 POSTI + GRIGLIA INOX PER CESTE + CESTO 500X500MM + PORTAUTENSILI INOX; DISPONIBILE ZOCOLO 500MM.H.
- MACCHINA DOPPIA PARTE PER ASSICURARE UN PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO E IL MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO, CON SUPPORTI CESTO E VASCA STAMPATI CON ANGOLI ARROTONDATI PER UNA PULIZIA TOTALE E DI FACILE ATTUAZIONE.
- BRACCI DI LAVAGGIO IN ACCIAIO INOX E RISCIAQUO SDOPPIATI ROTANTI FACILMENTE SMONTABILI SIA SUPERIORI CHE INFERIORI, PORTA BILANCIATA, DOSATORE DI BRILLANTANTE INCORPORATO.
- TRIPLO SISTEMA DI FILTRAGGIO A PROTEZIONE DELLA POMPA DI LAVAGGIO PER GARANTIRE LA MASSIMA QUALITÀ DI LAVAGGIO, SICUREZZA APERTURA PORTA, SICUREZZA PRESSOSTATICA LIVELLO ACQUA E THERMOSTAT SICUREZZA BOILER.
- COMANDI ELETTRONICI CON 4 TEMPI DI LAVAGGIO E INDICAZIONE DELLE TEMPERATURE VASCA E BOILER, ENERGY SAVING E THERMOSTOP, CICLO DI AUTOPULIZIA E AUTODIAGNOSI.
- DISPONIBILE VERSIONE CON DEPURATORE INCORPORATO E SPIA DI RICHIESTA DEL CICLO DI RIGENERAZIONE, OPTIONAL DF FILTRI INOX DI SUPERFICIE.

# THE IDEAL SOLUTION AND ICE-CREAM KP70E



#### DIE BESTE LÖSUNG FÜR GASTRONOMIE UND EISDIELE: KP70E

- UNTERTISCH-TABLETTE/GERÄTESPÜLER GEEIGNET ZUM SPÜLEN PRO STUNDE BIS 306 TABLETTE 600X400MM EURONORM ODER GASTRONORM 1/1 ODER 51 KISTEN 600X400MM MIT MAX. HÖHE 400MM: GELIEFERT MIT TABLETTE-TRÄGER 6 PLÄTZE INOX + INOX GITTER FÜR KISTEN + KORB 500X500MM + INOX UTENSILIENTRÄGER; UNTERBAU 500MM ZUR VERFÜGUNG.
- DOPPELWANDIGE MASCHINE, UM EINE OPTIMALE THERMO-SCHALL-ISOLIERUNG ZU ZUSÄCHERN UND DIE HÖCHSTE ENERGIE-E-RSPARNS ZU GARANTIEREN: MIT TIEFGEZOGENEN WASCHWANNE UND KORBSCHIENEN, SOWIE BREITEN ABGERUNDETEN ECKEN FÜR EINE EINFACHE UND TIEFE REINIGUNG.
- DREHBARE EINFACH ABMONTIERBARE WASCHARMEN AUS INOX-STAHL UND NACHSPÜLARME: UNABHÄNGIGEN WASCHEN UND NACHSPÜLEN OBEN UND UNten: AUSGEWUCHTETE TÜR; EINGEBAUtes KLARSPÜLMITTEL-DOSIERGERAT.
- DREINIVEAU-FILTERUNG UND SCHUTZSIEBE AUF DIE WASCHPUMPE, UM DIE BESTEN WASCHERGEBNISSE ZU GEWÄHRLEISTEN: TÜRSICHERHEITSSCHALTER, REGELUNG DER WANNE-WASSERNIVEAU DURCH PRESSOSTAT, BOILER-SICHERHEITSTHERMOSTAT.
- ELEKTRONISCHE STEUERUNGEN MIT 4 VERSCHIEDENEN WASCHPROGRAMMEN, TEMPERATURANZEIGER FÜR BOILER UND WASCHWANNE, ENERGY-SAVING UND THERMOSTOP, SELBSTREINIGUNGSTASTE UND SELBSTDIAGNOSE.
- ZUR VERFÜGUNG VERSION MIT EINGEBAUTEM ENTALKAKER UND REGENERATIONS-ANZEIGER, OPTIONAL DF INOX TANKSIEBE.

#### THE IDEAL SOLUTION FOR GASTRONOMY AND ICE-CREAM PARLOURS: KP70E

- UNDERCOUNTER TRAY-WAREWASHER SUITABLE TO WASH HOURLY UP TO 306 TRAYS 600X400MM EURONORM OR GASTRONORM 1/1 OR 51 BASKETS 600X400MM USEFUL MAXIMUM HEIGHT 400MM: SUPPLIED WITH INOX TRAY SUPPORT 6 PLACES + INOX GRIDDE FOR BASKETS + RACK 500X500MM + INOX SPATULA HOLDER; AVAILABLE STAND 500MM.H.
- DOUBLE SKIN MACHINE ENSURING A PERFECT HEAT AND SOUNDPROOFING INSULATION AND MAXIMIZING ENERGY SAVINGS, WITH PressED BASKET SUPPORTS AND PressED TANK WITH ROUNDED CORNERS FOR A TOTAL AND EASY CLEANING.
- SPLIT ROTATING WASHING ARMS IN STAINLESS STEEL AND RINSING ARMS EASILY REMOVABLE BOTH UPPER AND LOWER, BALANCED DOOR, BUILT-IN RINSE AID DISPENSER.
- TRIPLE FILTERING SYSTEM FOR PROTECTING WASHING PUMP GRANTING MAXIMUM WASHING QUALITY, DOOR SAFETY, WATER LEVEL SAFETY AND BOILER SAFETY THERMOSTAT.
- ELECTRONIC KEYBOARD WITH 4 WASHING TIMES, DIGITAL THERMOMETERS FOR TANK AND BOILER TEMPERATURES, ENERGY SAVING AND THERMOSTOP, SELF-CLEANING CYCLE AND SELF-DIAGNOSIS.
- AVAILABLE VERSION WITH BUILT-IN WATER SOFTENER AND WITH WARNING LIGHT INDICATING THAT REGENERATION CYCLE IS REQUIRED, OPTIONAL DF INOX SURFACE FILTERS.



KP 70 E + OPTIONAL DF SURFACE FILTERS

# FOR GASTRONOMY PARLOURS: **KP85E PLUS**



## THE IDEAL SOLUTION FOR GASTRONOMY AND ICE-CREAM PARLOURS: KP85E PLUS

- STANDING TRAY-WAREWASHER SUITABLE TO WASH HOURLY UP TO 360 TRAYS 600X400MM EURONORM OR 60 BASKETS 600X400MM OR POTS WITH USEFUL MAX. HEIGHT 450MM: SUPPLIED WITH INOX TRAY SUPPORT 6 PLACES + INOX GRIDDLER FOR BASKETS + INOX RACK 610X500MM + INOX SPATULA HOLDER.
- DOUBLE SKIN MACHINE ENSURING A PERFECT HEAT AND SOUNDPROOFING INSULATION AND MAXIMIZING ENERGY SAVINGS, WITH PRESSED BASKET SUPPORTS AND PRESSED TANK WITH ROUNDED CORNERS FOR A TOTAL AND EASY CLEANING.
- SPLIT ROTATING WASHING ARMS IN STAINLESS STEEL AND RINSING ARMS EASILY REMOVABLE, BUILT-IN RINSE AID DISPENSER, BUILT-IN RINSE PUMP, BUILT-IN BREAK TANK.
- TRIPLE FILTERING SYSTEM WITH INOX SURFACE TANK FILTERS FOR PROTECTING WASHING PUMP GRANTING MAXIMUM WASHING QUALITY, DOOR SAFETY, WATER LEVEL SAFETY AND BOILER SAFETY THERMOSTAT.
- ELECTRONIC KEYBOARD WITH 4 WASHING TIMES, DIGITAL THERMOMETERS FOR TANK AND BOILER TEMPERATURES, ENERGY SAVING AND THERMOSTOP, SELF-CLEANING CYCLE AND SELF-DIAGNOSIS.
- PLUS CONSTANT RINSE FUNCTION GRANTING CONSTANT RINSE TEMPERATURE 85°C DURING WHOLE RINISING TIME, CONSTANT RINISING WATER PRESSURE THANKS TO BUILT-IN BOOSTER PUMP, CONSTANT WATER CONSUMPTION NOT DEPENDING FROM NET PRESSURE.

## DIE BESTE LÖSUNG FÜR GASTRONOMIE UND EISDIELE: KP85E PLUS

- TABLETTE/GERÄTESPÜLER GEEIGNET ZUM SPÜLEN PRO STUNDE BIS 360 TABLETTE 600X400MM EURONORM ODER 60 KISTEN 600X400MM MIT MAX. HOHE 450MM: GELIEFERT MIT TABLETTE-TRÄGER 6 PLÄTZE INOX + INOX GITTER FÜR KISTEN + KORB 610X500MM + INOX UTENSILENTRÄGER.
- DOPPELWANDIGE MASCHINE, UM EINE OPTIMALE THERMO-SCHALL-ISOLIERUNG ZU ZUSICHERN UND DIE HOCHSTE ENERGIE-ERSPARNIS ZU GARANTIEREN; MIT TIEFGEZOGENEN WASCHWANNE UND KORBSCHIENEN, SOWIE BREITEN ABERUNDETEN ECKEN FÜR EINE EINFACHE UND TIEFE REINIGUNG.
- DREHBARE EINFACH ABMONTIERBARE UND UNABHÄNGIGE WASCHARME AUS INOX-STAHL UND NACHSPÜLARME; EINGEBAUTES KLARSÜLDOSIER GERÄT, EINGEBAUTE NACHSPÜL-PUMPE UND EINGEBAUTER BREAK TANK.
- DREINIVEAU-FILTERUNG AUF DIE WASCHPUMPE MIT EDELSTAHL-WANNESCHUTZSIEBE, UM DIE BESTEN WASCHERGEBNISSE ZU GEWÄHRLEISTEN; TÜRSICHERHEITSSCHALTER, REGELUNG DER WANNE-WASSERNIVEAU DURCH PRESSOSTAT, BOILER-SICHERHEITSTHERMOSTAT.
- ELEKTRONISCHE STEUERUNGEN MIT 4 WASCH-PROGRAMMEN, TEMPERATURANZEIGER FÜR BOILER UND WASCHWANNE, ENERGY-SAVING UND THERMOSTOP, SELBSTREINIGUNGSTASTE UND SELBSTDIAGNOSE.
- PLUS CONSTANT RINSE SYSTEM, DAS HEIßT GEWÄHRLEISTUNG VON: KONSTANTER TEMPERATUR 85°C WÄHREND GANZES KLARSÜLPGUNGS-ZYKLUS, KONSTANTEM DRUCK DANK DER EINGEBAUTEN KLARSÜLPGUNGS-PUMPE, KONSTANTEM WASSER-VERBRAUCH UNABHÄNGIG VON WASSERNETZ.

## LA SOLUTION IDÉALE POUR LES GASTRONOMIES ET LES GLACIERS: KP85E PLUS

- LAVE-PLATEAUX/LAVE-BATTERIE APTE À LAVER PAR HEURE JUSQU'À 360 PLATEAUX 600X400MM EURONORM OU 60 CAGETTES 600X400MM OU CASSEROLES AVEC HAUTEUR MAXIMALE 450MM; FOURNI AVEC SUPPORT PLATEAUX 6 PLACES INOX + GRILLE INOX POUR CAGETTES + PANIER 610X500MM + PORTE-USTENSILES INOX.
- MACHINE EN DOUBLE PAROIS AFIN D'ASSURER UNE PARFAITE ISOLATION THERMIQUE ET ACoustIQUE ET DE GARANTIR LE MAXIMUM D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, AVEC SUPPORTS PANIERS ESTAMPÉS ET CUVE ESTAMPÉE AVEC ANGLES ARRONDIS POUR UN NETTOYAGE TOTAL ET RAPIDE.
- BRAS TOURNANTS DE LAVAGE EN ACIER INOX ET DE RINCAGE INDÉPENDANTS FACILEMENT DÉMONTABLES; DOSEUR PRODUIT DE RINCAGE INCORPORÉ, POMPE DE RINCAGE INCORPORÉE, BREAK TANK INCORPORÉ.
- TRIPLE FILTRAGE DE PROTECTION POMPE DE LAVAGE AVEC FILTRES DE SURFACE CUVE EN INOX AFIN DE GARANTIR UNE PARFAITE QUALITÉ DE LAVAGE, SÉCURITÉ PORTE, SÉCURITÉ PRESSOSTATIQUE DU NIVEAU D'EAU ET THERMOSTAT DE SÉCURITÉ DU SURCHAUFFEUR.
- COMMANDES ÉLECTRONIQUES AVEC 4 CYCLES DE LAVAGE, THERMOMÈTRES DIGITAUX POUR TEMPÉRATURES SURCHAUFFEUR ET CUVE, ENERGY SAVING ET THERMOSTOP, CYCLE DE AUTO-NETTOYAGE ET AUTO-DIAGNOSTIC.
- SYSTÈME PLUS CONSTANT RINSE GARANTISSANT UNE TEMPÉRATURE DE RINCAGE 85°C CONSTANTE PENDANT TOUT LE TEMPS DE RINCAGE, UNE PRESSION CONSTANTE DE L'EAU DE RINCAGE GRÂCE À LA POMPE DE RINCAGE INCORPORÉE, UNE CONSOMMATION D'EAU CONSTANTE NON DÉPENDANT DU RÉSEAU.

## LA SOLUZIONE IDEALE PER LA GASTRONOMIA E LA GELATERIA: KP85E PLUS

- LAVAVASSOI-LAVAOGGETTI FRONTALE ADATTA A LAVARE FINO A 360 VASSOI/ORA 600X400MM EURONORM O 60 CESTE 600X400MM O PENTOLE CON ALTEZZA MASSIMA 450MM: FORNITA CON SUPPORTO VASSOI INOX 6 POSTI + GRIGLIA INOX PER CESTE + CESTO INOX 610X500MM + PORTAUTENSILI.
- MACCHINA DOPPIA PARETE PER ASSICURARE UN PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO E IL MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO, CON SUPPORTI CESTO E VASCA STAMPATI CON ANGOLI ARROTONDATI PER UNA PULIZIA TOTALE E DI FACILE ATTUAZIONE.
- BRACCI DI LAVAGGIO IN ACCIAIO INOX E RISCIAQUO SDOPPIATI ROTANTI FACILMENTE SMONTABILI, DOSATORE DI BRILLANTANTE INCORPORATO, POMPA RISCIAQUO INCORPORATA, BREAK TANK INCORPORATO.
- TRIPLO SISTEMA DI FILTRAGGIO CON FILTRI INOX DI SUPERFICIE VASCA A PROTEZIONE DELLA POMPA DI LAVAGGIO PER GARANTIRE LA MASSIMA QUALITÀ DI LAVAGGIO, SICUREZZA APERTURA PORTA, SICUREZZA PRESSOSTATICA LIVELLO ACQUA E THERMOSTATO SICUREZZA BOILER.
- COMANDI ELETTRONICI CON 4 TEMPI DI LAVAGGIO E INDICAZIONE DELLE TEMPERATURE VASCA E BOILER, ENERGY SAVING E THERMOSTOP, CICLO DI AUTOPULIZIA E AUTODIAGNOSI.
- SISTEMA PLUS CONSTANT RINSE CHE ASSICURA UNA TEMPERATURA DI RISCIAQUO 85°C COSTANTE DURANTE TUTTO IL CICLO DI RISCIAQUO, PRESSIONE DI RISCIAQUO COSTANTE GRAZIE ALLA POMPA DI RISCIAQUO INCORPORATA, CONSUMO DI ACQUA COSTANTE INDIPENDENTE DALLA PRESSIONE DI RETE.



#### LA FAÇON FACILE DE LAVER LES PLATEAUX :

##### KP130ES PLUS

- LAVE-PLATEAUX/LAVE-VAISSELLE À CAPOT APTÉ À LAVER PAR HEURE JUSQU'À 360 PLATEAUX 600X400MM EURONORM OU GASTRONORM 1/1 OU 60 CAGETTES 600X400MM AVEC HAUTEUR MAXIMALE 410MM : FOURNI AVEC 1 SUPPORT PLATEAUX 6 PLACES INOX + PANIER 500X500MM + PORTE-USSTENSILES INOX.
- INSTALLATION AVEC CONFIGURATION EN LIGNE DROITE ET EN ANGLE.
- HYGIÈNE EXTRÊME SANS PEINE GRÂCE AUX FILTRES DE SURFACE CUVE EN ACIER INOX, CUVE EMBOUTIE AVEC ANGLES ARRONDIS, POMPE AUTONETTOYANTE ET SUPPORT PANIER FACILEMENT RELEVABLE.
- ENORME FORCE DE LAVAGE GRÂCE À LA COMBINAISON GAGNANTE DE LA POMPE EXTRÊMEMENT PUISSANTE ET D'UN CIRCUIT DE LAVAGE ET RINCAGE À HAUT RENDEMENT AVEC BRAS DE LAVAGE SÉPARÉS TOURNANTS EN ACIER INOXYDABLE.
- TRÈS GRANDE FACILITÉ D'EMPLOI GRÂCE AU DÉMARRAGE À LA FERMETURE DU CAPOT, DOSEUR PRODUIT DE RINCAGE INCORPORÉ, TOIT CAPOT ANTI-DÉGOULINEMENT, SÉCURITÉ OUVERTURE PORTE, SÉCURITÉ PRESSOSTATIQUE DU NIVEAU D'EAU, THERMOSTAT DE SÉCURITÉ DU SURCHAUFFEUR, THERMOMÈTRE CUVE ET SURCHAUFFEUR.
- COMMANDES ÉLECTRONIQUES AVEC 5 CYCLES DE LAVAGE, AFFICHAGE TEMPÉRATURES DE CUVE ET SURCHAUFFEUR, ENERGY SAVING ET THERMOSTOP, CYCLE DE AUTO-NETTOYAGE ET AUTO-DIAGNOSTIC.

#### IL SISTEMA FACILE PER LAVARE VASSOI:

##### KP130ES PLUS

- LAVAVASSOI-LAVAPIATTI A CAPOTTA ADATTA A LAVARE FINO A 360 VASSOI/ORA 600X400MM EURONORM O GASTRONORM 1/1 O 60 CESTE 600X400MM CON ALTEZZA MASSIMA 410MM: FORNITA CON SUPPORTO VASSOI INOX 6 POSTI + CESTO 500X500MM + PORTAUTENSILI INOX.
- INSTALLAZIONE IN LINEA O AD ANGOLO CON TAVOLI DI ENTRATA E USCITA.
- MASSIMA IGIGENIA SENZA NESSUNA FATICA GRAZIE AI FILTRI DI SUPERFICIE INOX, ALLA VASCA STAMPATA CON ANGOLI ARROTONDATI, ALLA POMPA AUTOSVUOTANTE E AL SUPPORTO CESTO ALZABILE CON UNA MANO.
- ENORME FORZA DI LAVAGGIO GRAZIE ALLA COMBINAZIONE VINCENTE DELLA POMPA ESTREMAMENTE POTENTE E DI UN CIRCUITO DI LAVAGGIO E RISCIAQQUO AD ALTO RENDIMENTO CON BRACCI DI LAVAGGIO INDIPENDENTI IN ACCIAIO INOX.
- ESTREMA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO GRAZIE ALLA PARTENZA CICLO ALLA CHIUSURA CAPOTTA, DOSATORE DI BRILLANTANTE INCORPORATO, TETTO ANTISGOCCIOLAMENTO, SICUREZZA APERTURA CAPOTTA, SICUREZZA PRESSOSTATICA LIVELLO ACQUA, TERMOSTATO SICUREZZA BOILER.
- COMANDI ELETTRONICI CON 5 CICLI DI LAVAGGIO, VISUALIZZAZIONE TEMPERATURE BOILER E VASCA, ENERGY SAVING E THERMOSTOP, CICLO DI AUTOPULIZIA E AUTODIAGNOSI.

# THE EASY WAY TO WASH TRAYS

## KP130ES PLUS



#### DAS MÜHELOSE SYSTEM UM TABLETTE ZU SPÜLEN: KP130ES PLUS

- DURCHSCHUB-TABLETTE/GESCHIRRSPÜLER GEEIGNET ZUM SPÜLEN PRO STUNDE BIS 360 TABLETTE 600X400MM EURONORM ODER GASTRONORM 1/1 ODER 60 KISTEN 600X400MM MIT MAX. HOHE 410MM: GELIEFERT MIT TABLETTE-TRÄGER 6 PLATZE INOX + KORB 500X500MM + INOX UTENSILIENTRÄGER.
- AUFSTELLUNG: LINIENFORMIG BZW. ECKFORMIG.
- HÖCHSTE HYGIENE GEWÄHRLEISTUNG DANK DER INOX NIVEAUSIEBE, DER GESTÄNZTEN WASCHWANNE MIT BREITEN ABGERUNDEN ECKRADIER, DER SELBST ENTLEERENDEN WASCHPUMPE UND DEM MIT EINEN EINZELNEN FINGER ABKLAPPBAREN KORBTRÄGER.
- RIESIGE WASCHWIRKUNG, DANK DER SIEGHAFENEN ZUSAMMENSTELLUNG VON SEHR KRAFTIGEN WASCHPUMPEN UND GELUNGENEM WASCH- UND NACHSPÜLKREIS MIT UNABHÄNGIGEN WASCHARMEN AUS INOX-STAHL.
- EINFACHE BEDIENUNG: WASCHGANGSTART BEI HAUBEDSCHLIEßUNG, EINGEBAUTES KLARSPÜLMITTTEL-DOSIERGERÄT, SCHRÄGER DACH GEGEN NACHTROPFEN, TÜRSICHERHEITSSCHALTER, WASSERNIVEAUDPRESSOSTAT, BOILER-SICHERHEITSTHERMOSTAT.
- ELEKTRONISCHE STEUERUNGEN MIT 5 VERSCHIEDENEN WASCHPROGRAMMEN, TEMPERATURANZEIGER FÜR BOILER UND WASCHWANNE, ENERGY-SAVING UND THERMOSTOP, SELBSTREINIGUNGSTASTE UND SELBDIAGNOSE.

#### THE EASY WAY TO WASH TRAYS: KP130ES PLUS

- HOOD-TYPE TRAY-DISHWASHER SUITABLE TO WASH HOURLY UP TO 360 TRAYS 600X400MM EURONORM OR GASTRONORM 1/1 OR 60 BASKETS 600X400MM USEFUL MAXIMUM HEIGHT 410MM: SUPPLIED WITH INOX TRAY SUPPORT 6 PLACES + RACK 500X500MM + INOX SPATULA HOLDER.
- SUITABLE TO WORK IN STRAIGHT THROUGH AND CORNER CONFIGURATION.
- GREATEST HYGIENE WITH NO EFFORT THANKS TO STAINLESS STEEL SURFACE TANK FILTERS, TO PRESSED TANK WITH ROUNDED CORNERS, TO SELF CLEANING PUMP AND BASKET SUPPORT LIFTABLE WITH ONE HAND.
- HUGE WASHING POWER THANKS TO THE WINNING COMBINATION OF AN EXTREMELY POWERFUL PUMP AND OF HIGH PERFORMANCE WASHING AND RINSING CIRCUITS WITH SPLIT ROTATING WASHARMS IN STAINLESS STEEL.
- UTMOST EASINESS OF OPERATION THANKS TO HOOD OPERATED START, BUILT-IN RINSE AID DISPENSER, ANTI DROPPING ROOF PANEL, HOOD OPENING SAFETY SWITCH, WATER LEVEL SAFETY, BOILER SAFETY THERMOSTAT.
- ELECTRONIC KEYBOARD WITH 5 WASHING CYCLES, BOILER AND TANK TEMPERATURE DIGITAL DISPLAYS, ENERGY SAVING AND THERMOSTOP, SELF-CLEANING CYCLE AND SELF-DIAGNOSIS.



**DEDICATED TO SPECIAL  
BAKERS AND CONFECTIONERS**

# KP151ES



**DEDICATED TO SPECIAL BAKERS AND CONFECTIONERS: KP151ES**

- WAREWASHER SUITABLE TO WASH HOURLY UP TO 240 GASTRONORM 2/1 TRAYS 650X530MM OR GASTRONORM 1/1 OR EURONORM 1/1 OR 30 (60 IF SUPERPOSED) BASKETS 600X400MM OR POTS WITH USEFUL MAXIMUM HEIGHT 805MM; SUPPLIED WITH STAINLESS STEEL TRAY SUPPORT 8 PLACES + INOX RACK 660X550MM + INOX SPATULA HOLDER.
- DOUBLE SKIN DOOR ENSURING A PERFECT HEAT AND SOUNDPROOFING INSULATION, PRESSED TANK WITH ROUNDED CORNERS FOR A TOTAL AND EASY CLEANING.
- HUGE WASHING POWER THANKS TO THE WINNING COMBINATION OF AN EXTREMELY POWERFUL PUMP AND OF HIGH PERFORMANCE WASHING AND RINSING CIRCUITS WITH SPLIT ROTATING ARMS EASILY REMOVABLE IN STAINLESS STEEL.
- BUILT-IN RINSE AID DISPENSER, BUILT-IN RINSE BOOSTER PUMP ALLOWING PERFECT RINSING WATER PRESSURE, STEAM EXHAUST.
- DOUBLE FILTERING SYSTEM WITH INOX SURFACE TANK FILTERS FOR PROTECTING WASHING PUMP GRANTING MAXIMUM WASHING QUALITY, DOOR SAFETY, WATER LEVEL SAFETY AND BOILER SAFETY THERMOSTAT.
- ELECTRONIC KEYBOARD WITH 5 WASHING TIMES, DIGITAL THERMOMETERS FOR TANK AND BOILER TEMPERATURES, ENERGY SAVING AND THERMOSTOP, SELF-CLEANING CYCLE AND SELF-DIAGNOSIS.

**BESONDEREN BÄCKERN UND KONDITOREN  
GEWIDMET: KP151ES**

- GERÄTESPÜLER GEEIGNET ZUM SPÜLEN PRO STUNDE BIS 240 TABLETTE GASTRONORM 2/1 650X530MM ODER GASTRONORM 1/1 ODER EURONORM 1/1 ODER 30 (60 OB ÜBERLAGERTE) KISTEN 600X400MM ODER KOCHTOPFE MIT MAX. HOHE 805MM: GELIEFERT MIT INOX TABLETTE-TRÄGER 8 PLÄTZE + INOX KORB 660X550MM + INOX UTENSILIENTRÄGER.
- DOPPELWANDIGE TÜR, UM EINE OPTIMALE THERMO-SCHALL-ISOLIERUNG ZU SICHERN; MIT TIEFGEZOGENEN WASCHWANNE SOWIE BREITEN ABERGERUNDETEN ECKEN FÜR EINE EINFACHE UND TIEFE REINIGUNG.
- RIESIGE WASCHWIRKUNG, DANK DER SIEGHAFEN ZUSAMMENSTELLUNG VON SEHR KRÄFTIGER WASCHPUMPE UND GELUNGENEM WASCHD UND NACHSPÜLKREIS MIT UNABHÄNGIGEN UND EINFACH ABMONTIERBAREN DREHEARMEN AUS INOXSTAHL.
- EINGEBAUTES KLARSPÜLMITTTEL-DOSIERERAT; EINGEBAUTE DRUCKERHÖHUNGSPUMPE UM EINEN KONSTANTEN KLARSPÜLUNGSDRUCK ZU VERSICHERN; DAMPFLOCH.
- ZWEINIVEAU-FILTERUNG AUF DIE WASCHPUMPE MIT EDELSTAHL-WANNESCHUTZSIEBE, UM DIE BESTEN WASCHERGEBNISSE ZU GEWÄHRLEISTEN;
- TÜRSICHERHEITSSCHALTER, REGELUNG DER WANNE-WASSERNIVEA U DURCH PRESSOSTAT, BOILER-SICHERHEITSTHERMOSTAT.
- ELEKTRONISCHE STEUERUNGEN MIT 5 VERSCHIEDENEN WASCHPROGRAMMEN, TEMPERATURANZEIGER FÜR BOILER UND WASCHWANNE, ENERGY-SAVING UND THERMOSTOP, SELBSTREINIGUNGSTASTE UND SELBDIAGNOSE.

**DÉDIÉ AUX BOULANGERS ET PÂTISSIERS PASSIONNÉS:  
KP151ES**

- LAVE-BATTERIE APTE À LAVER PAR HEURE JUSQU'À 240 PLATEAUX GASTRONORM 2/1 650X530MM OU GASTRONORM 1/1 OU EURONORM 600X400MM OU 30 (60 SI SUPERPOSÉES) CAGETTES 600X400MM OU CASSEROLES AVEC HAUTEUR MAXIMALE 805 MM; FOURNI AVEC 1 SUPPORT PLATEAUX 8 PLACES INOX + PANIER 660X550MM + PORTE-USTENSILES INOX.
- MACHINE AVEC PORTE EN DOUBLE PAROIS AFIN D'ASSURER UNE PARFAITE ISOLATION THERMIQUE ET ACoustIQUE, CUVE ESTAMPÉE AVEC ANGLES ARRONDIS POUR UN NETTOYAGE TOTAL ET RAPIDE.
- ENORME FORCE DE LAVAGE GRÂCE À LA COMBINAISON GAGNANTE DE LA POMPE EXTRÉMEMENT PUISSANTE ET D'UN CIRCUIT DE LAVAGE ET RINCAGE À HAUT RENDEMENT AVEC BRAS SÉPARÉS TOURNANTS EN ACIER INOXYDABLE FACILEMENT DÉMONTABLES.
- DOSEUR PRODUIT DE RINCAGE INCORPORÉ. POMPE DE SURPRESSION RINCAGE INCORPORÉE PERMETTANT UN RINCAGE AVEC PRESSION CORRECTE, SORTIE VAPEUR.
- DOUBLE FILTRAGE DE PROTECTION POMPE DE LAVAGE AVEC FILTRES DE SURFACE CUVE EN INOX AFIN DE GARANTIR UNE PARFAITE QUALITÉ DE LAVAGE, SÉCURITÉ PORTE, SÉCURITÉ PRESSOSTATIQUE DU NIVEAU D'EAU ET THERMOSTAT DE SÉCURITÉ DU SURCHAUFFEUR.
- COMMANDES ÉLECTRONIQUES AVEC 5 CYCLES DE LAVAGE, THERMOMÈTRES DIGITAUX POUR TEMPÉRATURES SURCHAUFFEUR ET CUVE, ENERGY SAVING ET THERMOSTOP, CYCLE DE AUTO-NETTOYAGE ET AUTO-DIAGNOSTIC.

**DEDICATA A PANETTERI E PASTICCieri SPECIALI:**

**KP151ES**

- LAVAOGGETTI ADATTA A LAVARE FINO A 240 VASSOI/ORA GASTRONORM 2/1 650X530MM O GASTRONORM 1/1 O EURONORM 1/1 O 30 (60 SE SOVRAPPONTE) CESTE 600X400MM O PENTOLE CON ALTEZZA MASSIMA 805 MM; FORNITA CON SUPPORTO VASSOI INOX 8 POSTI + CESTO INOX 660X550MM + PORTAUTENSILI INOX.
- PORTA DOPPIA PARETE PER ASSICURARE UN PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO, VASCA STAMPATA CON ANGOLI ARROTONDATI PER UNA PULIZIA TOTALE E DI FACILE ATTUAZIONE.
- ENORME FORZA DI LAVAGGIO GRAZIE ALLA COMBINAZIONE VINCENTE DELLA POMPA ESTREMAMENTE POTENTE E DI UN CIRCUITO DI LAVAGGIO E RISCIACQUO AD ALTO RENDIMENTO CON BRACCI INDIPENDENTI IN ACCIAIO INOX FACILMENTE SMONTABILI.
- DOSATORE DI BRILLANTANTE INCORPORATO, POMPA AUMENTO PRESSIONE RISCIACQUO INCORPORATA CHE ASSICURA UNA PERFETTA PRESSIONE DELL'ACQUA DI RISCIACQUO, FORO USCITA VAPORI.
- DOPPIO SISTEMA DI FILTRAGGIO CON FILTRI INOX DI SUPERFICIE VASCA A PROTEZIONE DELLA POMPA DI LAVAGGIO PER GARANTIRE LA MASSIMA QUALITÀ DI LAVAGGIO, SICUREZZA APERTURA PORTA, SICUREZZA PRESSOSTATICA LIVELLO ACQUA E TERMOSTATO SICUREZZA BOILER.
- COMANDI ELETTRONICI CON 5 TEMPI DI LAVAGGIO E INDICAZIONE DELLE TEMPERATURE VASCA E BOILER, ENERGY SAVING E THERMOSTOP, CICLO DI AUTOPULIZIA E AUTODIAGNOSI.



## QUAND LE TRAVAIL EST DUR, VOUS AVEZ BESOIN DE MACHINES LES PLUS PUSSANTES: KP202E PLUS

- LAVE-BATTERIE APTÉ À LAVER PAR HEURE JUSQU'À 160 PLATEAUX GN 2/1 650X530MM OU 20 CAGETTES 600X400MM OU CASSEROLES AVEC HAUTEUR MAX. 650MM: FOURNI AVEC 1 SUPPORT PLATEAUX 8 PCS INOX + PANIER 700X700MM + PORTE-USTENSILES.
- MACHINE EN DOUBLE PAROIS AFIN D'ASSURER ISOLATION THERMIQUE ET ACoustIQUE ET DE GARANTIR LE MAXIMUM D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, CUVE ESTAMPÉE ET ANGLES ARRONDIS SUR TOUTES LES SURFACES INTERNES POUR UN NETTOYAGE RAPIDE.
- ENORME FORCE DE LAVAGE GRÂCE À LA COMBINAISON GAGNANTE DE 2 POMPES EXTRÉMEMENT PUISSANTES ET D'UN CIRCUIT SÉPARÉ DE LAVAGE ET RINCAGE À HAUT RENDEMENT AVEC 2 BRAS DE LAVAGE À 3 RAYONS TOURNANTS ET 2 BRAS DE RINCAGE EN ACIER INOX FACILEMENT DÉMONTABLES.
- DOSEUR PRODUIT DE RINCAGE INCORPORÉ, POMPE DE RINCAGE INCORPORÉE, BREAK TANK INCORPORÉ, SORTIE VAPEUR.
- DOUBLE FILTRAGE DE PROTECTION POMPE DE LAVAGE AVEC FILTRES DE SURFACE CUVE EN INOX AFIN DE GARANTIR UNE PARFAITE QUALITÉ DE LAVAGE, SÉCURITÉ PORTE, SÉCURITÉ PRESSOSTATIQUE DU NIVEAU D'EAU ET THERMOSTAT DE SÉCURITÉ DU SURCHAUFFEUR.
- COMMANDES ÉLECTRONIQUES AVEC 4 CYCLES DE LAVAGE, THERMOMÈTRES DIGITAUX POUR TEMPÉRATURES SURCHAUFFEUR ET CUVE, ENERGY SAVING ET THERMOSTOP, CYCLE DE AUTONETTOYAGE ET AUTO-DIAGNOSTIC.
- SYSTÈME PLUS CONSTANT RINSE GARANTISSANT UNE TEMPÉRATURE DE RINCAGE 85°C CONSTANTE PENDANT TOUT LE TEMPS DE RINCAGE, UNE PRESSION CONSTANTE DE L'EAU DE RINCAGE GRÂCE À LA POMPE DE RINCAGE INCORPORÉE, UNE CONSOMMATION D'EAU CONSTANTE NON DÉPENDANT DU RÉSEAU.

## DOVE IL LAVORO È DURO, CI VOGLIONO MACCHINE ANCORA PIÙ DURE: KP202E PLUS

- LAVAOGGETTI ADATTA A LAVARE FINO A 160 VASSOI/ORA GN 2/1 650X530MM O 20 CESTE 600X400MM O PENTOLE CON ALTEZZA MAX. 650MM: FORNITA CON SUPPORTO VASSOI INOX 8 POSTI + CESTO INOX 700X700MM + PORTAUTENSILI.
- MACCHINA DOPPIA PARETE PER ASSICURARE UN PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO E IL MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO, CON VASCA STAMPATA E CON ANGOLI ARROTONDATI SU TUTTE LE SUPERFICI INTERNE PER UNA PULIZIA TOTALE.
- ENORME FORZA DI LAVAGGIO GRAZIE ALLA COMBINAZIONE VINCENTE DI 2 POMPE ESTREMA-MENTE POTENTI E DI UN CIRCUITO DI LAVAGGIO E RISCACQUO AD ALTO RENDIMENTO CON BRACCI TRIPLOI DI LAVAGGIO E BRACCI DI RISCACQUO INDIPENDENTI INOX FACILMENTE SMONTABILI.
- DOSATORE DI BRILLANTANTE E POMPA RISCACQUO INCORPORATI, BREAK TANK INCORPORATO, FORO USCITA VAPORI.
- DOPPIO SISTEMA DI FILTRAGGIO CON FILTRI INOX DI SUPERFICIE VASCA A PROTEZIONE DELLA POMPA DI LAVAGGIO E PER GARANTIRE LA MASSIMA QUALITÀ DI LAVAGGIO, SICUREZZA APERTURA PORTA, SICUREZZA LIVELLO ACQUA E TERMOSTATO SICUREZZA BOILER.
- COMANDI ELETTRONICI CON 4 TEMPI DI LAVAGGIO E INDICAZIONE DELLE TEMPERATURE VASCA E BOILER, ENERGY SAVING E THERMOSTOP, CICLO DI AUTOPULIZIA E AUTODIAGNOSI.
- SISTEMA PLUS CONSTANT RINSE CHE ASSICURA UNA TEMPERATURA DI RISCACQUO 85°C COSTANTE DURANTE TUTTO IL CICLO DI RISCACQUO, PRESSIONE DI RISCACQUO COSTANTE GRAZIE ALLA POMPA DI RISCACQUO INCORPORATA, CONSUMO DI ACQUA COSTANTE INDIPENDENTE DALLA PRESSIONE DI RETE.

# WHERE THE WORK IS TOUGH, KP202E PLUS

+ KP202ETR PLUS ENERGY RECOVERY



KP 202 E



KP 202 ETR

## WO HARTER SCHMUTZ IST, BRAUCHT MAN DIE HARTESTE MASCHINEN: KP202E PLUS

- GERÄTESPÜLER GEIGNET ZUM SPÜLEN PRO STUNDE BIS 160 TABLETTE GN 2/1 650X530MM ODER 20 KISTEN 600X400MM ODER KOCHTOPFE MIT MAX. HÖHE 650MM: GELIEFERT MIT INOX TABLETTE-TRÄGER 8 PLÄTZE + INOX KORB 700X700MM + INOX UTENSILIENTRÄGER.
- DOPPELWANDIGE MASCHINE, UM EINE OPTIMALE THERMO-SCHALL-ISOLIERUNG ZU ZUSCHERN UND DIE HÖCHSTE ENERGIE-ERSPARNIS ZU GARANTIEREN; MIT TIEFGEZOGENEN WASCHWANNE SOWIE BREITEN ABGERUNDEN ECKEN AUF ALLE DEN INNENFLÄCHE FÜR EINE EINFACHE UND TIEFE REINIGUNG.
- RIESIGE WASCHWIRKUNG, DANK DER SIEGHAFTHEN ZUSAMMENSTELLUNG VON 2 SEHR KRAFTIGEN WASCHPUMPEN UND GELUNGENEM WASCH- UND NACHSPÜLKREIS MIT UNABHÄNGIGEN UND EINFACH ABMONTIERBAREN DREHEARMEN: 2 DREI-STRAHLEN WASCHARME UND 2 NACHSPÜLARME AUS INOX-STAHL.
- EINGEBAUTE KLARSPIÜL-DOSIERGERÄT UND NACHSPÜLPUMPE: BREAK TANK, DAMPFLOCH.
- ZWEINIVEAU-FILTERUNG AUF DIE WASCHPUMPE MIT EDELSTAHL-WANNESCHUTZSIEBE, UM DIE BESTEN WASCHERGEBNISSE ZU GEWÄHRLEISTEN; TÜRSICHERHEITSSCHALTER, REGELUNG DER WANNE-WASSERNIVEAU DURCH PRESSOSTAT, BOILER-SICHERHEITSTHERMOSTAT.
- ELEKTRONISCHE STEUERUNGEN MIT 4 VERSCHIEDENEN WASCHPROGRAMMEN, TEMPERATURANZEIGER FÜR BOILER UND WASCHWANNE, ENERGY-SAVING UND THERMOSTOP, SELBSTREINIGUNGSTASTE UND SELBSTDIAGNOSE.
- PLUS CONSTANT RINSE SYSTEM, DAS HEIßT GEWÄHRLEISTUNG VON: KONSTANTER TEMPERATUR 85°C WÄHREND GANZES KLARSPIÜLUNGS-ZYKLUS, KONSTANTEM DRUCK DANK DER EINGEBAUTEN KLARSPIÜLUNGS-PUMPE, KONSTANTEM WASSER-VERBRAUCH UNABHÄNGIG VON WASSERNETZ.

## WHERE THE WORK IS TOUGH, YOU NEED TOUGHEST MACHINES: KP202E PLUS

- WAREWASHER SUITABLE TO WASH HOURLY UP TO 160 GN 2/1 TRAYS 650X530MM OR 20 BASKETS 600X400MM OR POTS WITH USEFUL MAXIMUM HEIGHT 650MM: SUPPLIED WITH INOX TRAY SUPPORT 8 PLACES + INOX RACK 700X700MM + INOX SPATULA HOLDER.
- DOUBLE SKIN MACHINE ENSURING A PERFECT HEAT AND SOUNDPROOFING INSULATION AND MAXIMIZING ENERGY SAVINGS, PRESSED TANK AND ROUNDED CORNERS ON ALL SURFACES FOR AN EASY CLEANING.
- HUGE WASHING POWER THANKS TO THE WINNING COMBINATION OF 2 EXTREMELY POWERFUL PUMPS AND OF HIGH PERFORMANCE WASHING AND RINSING CIRCUITS WITH SPLIT ROTATING WASHING TRIPLEX ARMS AND RINSING ARMS INOX EASILY REMOVABLE BOTH UPPER AND LOWER.
- BUILT-IN RINSE AID DISPENSER AND RINSE PUMP, BUILT-IN BREAK TANK, STEAM EXHAUST.
- DOUBLE FILTERING SYSTEM WITH INOX SURFACE TANK FILTERS FOR PROTECTING WASHING PUMP AND GRANTING MAXIMUM WASHING QUALITY, DOOR SAFETY, WATER LEVEL AND BOILER SAFETY THERMOSTAT.
- ELECTRONIC KEYBOARD WITH 4 WASHING TIMES, DIGITAL THERMOMETERS FOR TANK AND BOILER TEMPERATURES, ENERGY SAVING AND THERMOSTOP, SELF-CLEANING CYCLE AND SELF-DIAGNOSIS.
- PLUS CONSTANT RINSE FUNCTION GRANTING CONSTANT RINSE TEMPERATURE 85°C DURING WHOLE RINSE TIME, CONSTANT RINSE WATER PRESSURE THANKS TO BUILT-IN BOOSTER PUMP, CONSTANT WATER CONSUMPTION NOT DEPENDING FROM NET PRESSURE.



# YOU NEED TOUGHEST MACHINES

## KP302E PLUS

+ KP302ETR PLUS ENERGY RECOVERY



KP 302 ETR



KP 302 E

### WHERE THE WORK IS TOUGH, YOU NEED

#### TOUGHEST MACHINES: KP302E PLUS + KP302ETR PLUS

- WAREWASHER SUITABLE TO WASH HOURLY UP TO 160 GN 2/I TRAYS 650X530MM OR 40 BASKETS 600X400MM OR POTS WITH USEFUL MAX. HEIGHT 650MM: SUPPLIED WITH INOX TRAY SUPPORT 8 PLACES + INOX RACK 850X725MM + INOX SPATULA HOLDER.
- DOUBLE SKIN MACHINE ENSURING A PERFECT HEAT AND SOUNDPROOFING INSULATION AND MAXIMIZING ENERGY SAVINGS, PRESSED TANK AND ROUNDED CORNERS ON ALL SURFACES FOR AN EASY CLEANING.
- HUGE WASHING POWER THANKS TO THE WINNING COMBINATION OF 2 EXTREMELY POWERFUL PUMPS (UPPER + LOWER) AND OF HIGH PERFORMANCE WASHING AND RINSING CIRCUITS WITH SPLIT ROTATING WASHING TRIPLEX ARMS AND RINSING ARMS IN STAINLESS STEEL EASILY REMOVABLE BOTH UPPER AND LOWER AND 2 LOWER FIXED WASHING ARMS COVERING RACK CORNERS.
- BUILT-IN RINSE AID DISPENSER, BUILT-IN RINSE BOOSTER PUMP ALLOWING PERFECT RINsing WATER PRESSURE, BUILT-IN BREAK TANK, STEAM EXHAUST.
- DOUBLE FILTERING SYSTEM WITH INOX SURFACE TANK FILTERS FOR PROTECTING WASHING PUMP AND GRANTING MAXIMUM WASHING QUALITY, DOOR SAFETY, WATER LEVEL SAFETY AND BOILER SAFETY THERMOSTAT.
- ELECTRONIC KEYBOARD WITH 4 WASHING TIMES, DIGITAL THERMOMETERS FOR TANK AND BOILER TEMPERATURES, ENERGY SAVING AND THERMOSTOP, SELF-CLEANING CYCLE AND SELF-DIAGNOSIS.
- PLUS CONSTANT RINSE FUNCTION GRANTING CONSTANT RINSE TEMPERATURE 85°C DURING WHOLE RINsing TIME, CONSTANT RINsing WATER PRESSURE THANKS TO BUILT-IN BOOSTER PUMP, CONSTANT WATER CONSUMPTION NOT DEPENDING FROM NET PRESSURE.
- KP302ETR PLUS WITH ENERGY RECOVERY.

#### WO HARTER SCHMUTZ IST, BRAUCHT MAN DIE HÄRTESTE MASCHINEN: KP302E PLUS + KP302ETR PLUS

- GERÄTESPÜLER GEEIGNET ZUM SPÜLEN PRO STUNDE BIS 160 TABLETTE GN 2/I 650X530MM ODER 40 KISTEN 600X400MM ODER KOCHTOPFE MIT MAX. HOHE 650MM: GELEIERT MIT INOX TABLETTE-TRÄGER 8 PLÄTZE + INOX KORB 850X725MM + INOX UTENSILIENTRÄGER.
- DOPPELWANDIGE MASCHINE, UM EINE OPTIMALE THERMO-SCHALL-ISOLIERUNG ZUZUSICHERN UND DIE HOCHSTE ENERGIE-ERSPARNIS ZU GARANTIEREN; MIT TIEFGEZOGENEN WASCHWANNE SOWIE BREITEN ABGERUNDENEN ECKEN AUF ALLE INNENFLÄCHE FÜR EINE EINFACHE UND TIEFE REINIGUNG.
- RIESIGE WASCHWIRKUNG, DANK DER SIEGHAFEN ZUSAMMENSTELLUNG VON 2 SEHR KRÄFTIGEN WASCHPUMPEN UND GELUNGENEM WASCH- UND NACHSPÜLKREIS MIT UNABHÄNGIGEN UND EINFACH ABMONTIERBAREN DREHEARMEN: 2 DREI-STRAHLEN WASCHARME UND 2 NACHSPÜLARME AUS INOX + 2 FESTE WASCHARME UNten.
- EINGEBAUtes KLARSÜLPMITTEL-DOSIERGERÄT; EINGEBAUte DRUCKERHÖHUNGSPUMPE; EINGEBAUter BREAK TANK; DAMPFLOCH.
- ZWEINEURO-FILTERUNG AUF DIE WASCHPUMPE MIT EDELSTAHL-WANNESCHUTZSIEBE; TÜRSICHERHEITS-SCHALTER, REGELUNG DER WANNEWASSERNIVEAU DURCH PRESSOSTAT, BOILER-SICHERHEITSTHERMOSTAT.
- ELEKTRONISCHE STEUERUNGEN MIT 4 VERSCHIEDENEN WASCHPROGRAMMEN, TEMPERATURANZEIGER FÜR BOILER UND WASCHWANNE, ENERGY-SAVING UND THERMOSTOP, SELBSTREINIGUNGSTASTE UND SELBSTDIAGNOSE.
- PLUS CONSTANT RINSE SYSTEM, DAS HEIßT GEWÄHRLEISTUNG VON: KONSTANTER TEMPERATUR 85°C WÄHREND GANZES KLARSÜLPGUNGS-ZYKLUS, KONSTANTEM DRUCK DANK DER EINGEBAUten KLARSÜLPGUNGS-PUMPE, KONSTANTEM WASSER-VERBRAUCH UNABHÄNGIG VON WASSERNETZ.
- KP302ETR PLUS MIT WÄRMEGEWINNUNG.

#### QUAND LE TRAVAIL EST DUR, IL-Y-A BESOIN DE MACHINES PLUS PUSSANTES: KP302E PLUS+KP302ETR PLUS

- LAVE-BATTERIE APTE À LAVER PAR HEURE JUSQU'À 160 PLATEAUX GN 2/I 650X530MM OU 40 CAGETTES 600X400MM OU CASSEROLES AVEC HAUTEUR MAX. 650MM: FOURNI AVEC 1 SUPPORT PLATEAU 8 PCS INOX + PANIER 850X725MM + PORTE-USTENSILES.
- MACHINE EN DOUBLE PAROIS AFIN D'ASSURER UNE PARFAITE ISOLATION THERMIQUE ET DE GARANTIR LE MAXIMUM D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, CUVE ESTAMPÉE ET ANGLES ARRONDIS SUR TOUTES LES SURFACES INTERNES POUR UN NETTOYAGE RAPIDE.
- ENORME FORCE DE LAVAGE GRÂCE À LA COMBI-NAISON GAGNANTE DE 2 POMPES EXTRÊMEMENT PUSSANTES ET D'UN CIRCUIT SÉPARÉ DE LAVAGE ET RINCAGE À HAUT RENDEMENT AVEC 2 BRAS DE LAVAGE À 3 RAYONS TOURNANTS ET 2 BRAS DE RINCAGE EN ACIER INOX ET 2 BRAS FIXES DE LAVAGE.
- DOSEUR PRODUIT DE RINCAGE INCORPORÉ, BREAK TANK INCORPORÉ, SORTIE VAPEUR.
- DOUBLE FILTRAGE DE PROTECTION POMPE DE LAVAGE AVEC FILTRES DE SURFACE CUVE EN INOX AFIN DE GARANTIR UNE PARFAITE QUALITÉ DE LAVAGE, SÉCURITÉ PORTE, SÉCURITÉ PRESSOSTATIQUE DU NIVEAU D'EAU ET THERMOSTAT DE SÉCURITÉ DU SURCHAUFFEUR.
- COMMANDES ÉLECTRONIQUES AVEC 4 CYCLES DE LAVAGE, THERMOMÈTRES DIGITAUX POUR TEMPÉRATURES SURCHAUFFEUR ET CUVE, ENERGY SAVING ET THERMOSTOP, CYCLE DE AUTO-NETTOYAGE ET AUTO-DIAGNOSTIC.
- SYSTÈME PLUS CONSTANT RINSE GARANTISSANT UNE TEMPÉRATURE DE RINCAGE 85°C CONSTANTE PENDANT TOUT LE TEMPS DE RINCAGE, UNE PRESSION CONSTANTE DE L'EAU DE RINCAGE GRÂCE À LA POMPE DE RINCAGE INCORPORÉE, UNE CONSOMMATION D'EAU CONSTANTE NON DÉPENDANT DU RÉSEAU.
- KP302ETR PLUS AVEC RÉCUPÉRATEUR CHALEUR.

#### DOVE IL LAVORO È DURO, CI VOGLIONO MACCHINE

#### ANCORA PIÙ DURE: KP302E PLUS + KP302ETR PLUS

- LAVAOGGETTI ADATTA A LAVARE FINO A 160 VASSOI/ORA GN 2/I 650X530MM O 40 CESTE 600X400MM O PENTOLE CON ALTEZZA MAX. 650MM: FORNITA CON SUPPORTO VASSOI INOX 8 POSTI + CESTO INOX 850X725MM + PORTAUTENSILI INOX.
- MACCHINA DOPPIA PARETE PER ASSICURARE UN PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO E IL MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO, CON VASCA STAMPATA E CON ANGOLI ARROTONDATI SU TUTTE LE SUPERFICI INTERNE PER UNA PULIZIA TOTALE.
- ENORME FORZA DI LAVAGGIO GRAZIE ALLA COMBINAZIONE VINCENTE DI 2 POMPE ESTREMA-MENTE POTENTI E DI UN CIRCUITO DI LAVAGGIO E RISCIAQUO AD ALTO RENDIMENTO CON BRACCI TRIPLOI DI LAVAGGIO E BRACCI DI RISCIAQUO INDIPENDENTI INOX E 2 BRACCI DI LAVAGGIO FISSI.
- DOSATORE DI BRILLANTANTE INCORPORATO, BREAK TANK INCORPORATO, FORO USCITA VAPORI.
- DOPPIO SISTEMA DI FILTRAGGIO CON FILTRI INOX DI SUPERFICIE VASCA A PROTEZIONE DELLA POMPA DI LAVAGGIO, SICUREZZA APERTURA PORTA, SICUREZZA PRESSOSTATICA LIVELLO ACQUA E TERMOSTATO, SICUREZZA BOILER.
- COMANDI ELETTRONICI CON 4 TEMPI DI LAVAGGIO E TEMPERATURE VASCA E BOILER, ENERGY SAVING E THERMOSTOP, AUTOPULIZIA E AUTODIAGNOSI.
- SISTEMA PLUS CONSTANT RINSE CHE ASSICURA UNA TEMPERATURA DI RISCIAQUO 85°C COSTANTE DURANTE TUTTO IL CICLO DI RISCIAQUO, PRESSIONE DI RISCIAQUO COSTANTE GRAZIE ALLA POMPA DI RISCIAQUO INCORPORATA, CONSUMO DI ACQUA COSTANTE INDIPENDENTE DALLA RETE.
- KP302ETR PLUS CON RECUPERATORE CALORE.



- LES MAÎTRES DU LAVAGE: KP402E PLUS + KP402EV**
- LAVE-BATTERIE APTÉ À LAVER PAR HEURE JUSQU'À 320 PLATEAUX GN 2/1 650X530MM OU 60 (I20 SI SUPERPOSÉES) CAGETTES 600X400MM OU CASSEROLES AVEC HAUTEUR MAX. 820MM : FOURNI AVEC 1 SUPPORT PLATEAUX 8 PLACES INOX + PANIER I350X725MM + PORTE-USTENSILES INOX.
  - MACHINE EN DOUBLE PAROIS AFIN D'ASSURER UNE PARFAITE ISOLATION THERMIQUE ET DE GARANTIR LE MAXIMUM D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, CUVE ESTAMPÉE ET ANGLES ARRONDIS SUR TOUTES LES SURFACES INTERNES POUR UN NETTOYAGE RAPIDE.
  - ENORME FORCE DE LAVAGE GRÂCE À LA COMBI-NAISON GAGNANTE DE 2 POMPES EXTRÉMEMENT PUISSANTES ET D'UN CIRCUIT SÉPARÉ DE LAVAGE ET RINCAGE À HAUT RENDEMENT AVEC 4 BRAS DE LAVAGE À 3 RAYONS TOURNANTS ET 4 DE RINCAGE EN ACIER INOX ET 2 BRAS FIXES LATÉRAUX.
  - DOSEUR PRODUIT DE RINCAGE ET POMPE DE RINCAGE INCORPORÉE, BREAK TANK INCORPORÉ, SORTIE VAPEUR.
  - DOUBLE FILTRAGE DE PROTECTION POMPE DE LAVAGE AVEC FILTRES DE SURFACE CUVE EN INOX, SÉCURITÉ PORTE, SÉCURITÉ DU NIVEAU D'EAU ET THERMOSTAT DE SÉCURITÉ DU SURCHAUFFEUR.
  - COMMANDES ÉLECTRONIQUES AVEC 4 CYCLES DE LAVAGE, THERMOMÈTRES POUR TEMPÉRATURES SURCHAUFFEUR ET CUVE, ENERGY SAVING ET THERMOSTOP, AUTO-NETTOYAGE ET AUTO-DIAGNOSTIC.
  - SYSTÈME PLUS CONSTANT RINSE GARANTISSANT UNE TEMPÉRATURE DE RINCAGE 85°C CONSTANTE PENDANT TOUT LE TEMPS DE RINCAGE, UNE PRÉSSION CONSTANTE DE L'EAU DE RINCAGE GRÂCE À LA POMPE DE RINCAGE INCORPORÉE, UNE CONSOMMATION EAU CONSTANTE NON DÉPENDANT DU RÉSEAU.
  - KP402EV = ALIMENTATION À VAPEUR.
  - ETR AVEC RÉCUPÉRATEUR CHALEUR.
- I MAESTRI DEL LAVAGGIO: KP402E PLUS + KP402EV**
- LAVAOGGETTI ADATTA A LAVARE FINO A 320 VASSOI/ORA GN 2/1 650X530MM O 60 (I20 SE SOVRAP-POSTE) CESTE 600X400MM O PENTOLE CON ALTEZZA MAX. 820MM: FORNITA CON SUPPORTO VASSOI INOX 8 POSTI + CESTO INOX I350X725MM + PORTAUTENSILI.
  - MACCHINA DOPPIA PARETE PER ASSICURARE UN PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO E IL MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO, CON VASCA STAMPATA E CON ANGOLI ARROTONDATI SU TUTTE LE SUPERFICI INTERNE PER UNA PULIZIA TOTALE.
  - ENORME FORZA DI LAVAGGIO GRAZIE ALLA COMBINAZIONE VINCENTE DI 2 POMPE ESTREMA-MENTE POTENTI E DI UN CIRCUITO DI LAVAGGIO E RISCACQUO AD ALTO RENDIMENTO CON 4 BRACCI TRIPLO ROTANTI DI LAVAGGIO E 4 ROTANTI DI RISCACQUO INDIPENDENTI INOX SIA SUPERIORI CHE INFERIORI E 2 BRACCI DI LAVAGGIO LATERALI FISSI.
  - DOSATORE DI BRILLANTANTE E POMPA RISCACQUO INCORPORATI, BREAK TANK INCORPORATO, FORO USCITA VAPORI.
  - DOPPIO SISTEMA DI FILTRAGGIO CON FILTRI INOX DI SUPERFICIE VASCA A PROTEZIONE DELLA POMPA DI LAVAGGIO, SICUREZZA PORTA, SICUREZZA LIVELLO ACQUA E THERMOSTOP SICUREZZA BOILER.
  - COMANDI ELETTRONICI CON 4 TEMPI DI LAVAGGIO E TEMPERATURE VASCA E BOILER, ENERGY SAVING E THERMOSTOP, AUTOPULIZIA E AUTODIAGNOSI.
  - SISTEMA PLUS CONSTANT RINSE CHE ASSICURA UNA TEMPERATURA DI RISCACQUO 85°C COSTANTE DURANTE TUTTO IL CICLO DI RISCACQUO, PRESSIONE DI RISCACQUO COSTANTE GRAZIE ALLA POMPA DI RISCACQUO INCORPORATA, CONSUMO DI ACQUA COSTANTE INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESSIONE DI RETE.
  - KP402EV = ALIMENTAZIONE A VAPORE.
  - ETR CON RECUPERATORE CALORE.

# MASTERS OF WASHING

## KP402E PLUS + KP402EV + KP402ETR PLUS + KP402EVTR ENERGY RECOVERY



KP 402E PLUS  
KP 402EV



KP 402ETR PLUS  
KP 402EVTR

### DIE MEISTER VOM SPÜLEN: KP402E PLUS+KP402EV

- GERÄTESPÜLER GEEIGNET ZUM SPÜLEN PRO STUNDE BIS 320 TABLETTE GN 2/1 650X530MM ODER 60 (I20 OB ÜBERLAGERTE) KISTEN 600X400MM ODER KOCHTOPFE MIT MAX. HÖHE 820MM: GELIEFERT MIT INOX TABLETTE-TRÄGER 8 PLÄTZE + INOX KORB I350X725MM + INOX UTENSILIENTRÄGER.
- DOPPELWANDIGE MASCHINE, UM EINE OPTIMALE THERMO-SCHALL-ISOLIERUNG ZU ZUSÄTZLICH SICHERN UND DIE HÖCHSTE ENERGIE-ERSPARNIS ZU GARANTIEREN; MIT TIEFGEZOGENEN WASCHWANNE SOWIE BREITEN ABGERUNDeten ECKEN AUF ALLE INNENFLÄCHE FÜR EINE EINFACHE REINIGUNG.
- RIESIGE WASCHWIRKUNG, DANK DER SIEGHAFTHEN ZUSAMMENSTELLUNG VON 2 SEHR KRAFTIGEN WASCHPUMPEN UND GEJUNGENEM WASCH- UND NACHSPÜLKREIS MIT UNABHÄNGIGEN DREHEARMEN: 4 DREI-STRAHLEN WASCHARMEN UND 4 NACHSPÜL-ARME AUS INOX + 2 FESTE SEITEN-WASCHARMEN.
- EINGEBAUtes KLARSÜLPÜLMITTEL-DOSIERGERÄT; EINGEBAUter KLARSÜLPÜLMITTelpumpe; EINGEBAUter BREAK TANK; DAMPFLOCH.
- ZWEINIVEAU-FILTERUNG AUF DIE WASCHPUMPE MIT EDELSTAHL-WANNESCHUTZSIEBE: TÜRSICHERHEITSSCHALTER, REGELUNG DER WASSER-NIVEAU, BOILER SICHERHEITSTHERMOSTAT.
- ELEKTRONISCHE STEUERUNGEN MIT 4 WASCH-PROGRAMMEN, TEMPERATURANZEIGER FÜR BOILER UND WASCHWANNE, ENERGY-SAVING UND THERMOSTOP, SELBSTREINIGUNGSTASTE UND SELBSTDIAGNOSE.
- PLUS CONSTANT RINSE SYSTEM, DAS HEIßT GEWAHRLEISTUNG VON: KONSTANTER TEMPERATUR 85°C WÄHREND GANZES KLARSÜLPÜLUNGS-ZYKLUS, KONSTANTEM DRUCK DANK DER EINGEBAUTEN KLARSÜLPÜLM-PUMPE, KONSTANTEM WASSER-VERBRAUCH UNABHÄNGIG VON WASSERNETZ.
- KP402EV = MASCHINE MIT DAMPFHEIZUNG.
- ETR MIT WÄRMEGEWINNUNG.

### MASTERS OF WASHING: KP402E PLUS+KP402EV

- WAREWASHER SUITABLE TO WASH HOURLY UP TO 320 GN 2/1 TRAYS 650X530MM OR 60 (I20 IF SUPERPOSED) BASKETS 600X400MM OR POTS WITH USEFUL MAX. HEIGHT 820MM: SUPPLIED WITH INOX TRAY SUPPORT 8 PLACES + INOX RACK I350X725MM + INOX SPATULA HOLDER.
- DOUBLE SKIN MACHINE ENSURING A PERFECT HEAT AND SOUNDPROOFING INSULATION, PRESSED TANK AND ROUNDED CORNERS ON ALL SURFACES FOR A TOTAL AND EASY CLEANING.
- HUGE WASHING POWER THANKS TO THE WINNING COMBINATION OF 2 EXTREMELY POWERFUL PUMPS AND OF HIGH PERFORMANCE WASHING AND RINSING INOX CIRCUITS WITH SPLIT ROTATING ARMS: 4 WASHING TRIPLEX ARMS AND 4 RINSING ARMS AND 2 LATERAL FIXED WASHING ARMS.
- BUILT-IN RINSE AID DISPENSER AND RINSE PUMP; BUILT-IN BREAK TANK, STEAM EXHAUST.
- DOUBLE FILTERING SYSTEM WITH INOX SURFACE FILTERS FOR PROTECTING WASHING PUMP, DOOR SAFETY, WATER LEVEL SAFETY AND BOILER SAFETY THERMOSTAT.
- ELECTRONIC KEYBOARD WITH 4 WASHING TIMES, DIGITAL THERMOMETERS FOR TANK AND BOILER TEMPERATURES, ENERGY SAVING AND THERMOSTOP, SELF-CLEANING CYCLE AND SELF-DIAGNOSIS.
- PLUS CONSTANT RINSE FUNCTION GRANTING CONSTANT RINSE TEMPERATURE 85°C DURING WHOLE RINSING TIME, CONSTANT RINSING WATER PRESSURE THANKS TO BUILT-IN RINSE PUMP, CONSTANT WATER CONSUMPTION NOT DEPENDING FROM NET PRESSURE.
- KP402EV = STEAM HEATED VERSION.
- ETR WITH ENERGY RECOVERY.



# PLUS CONSTANT RINSE


## RINÇAGE CONSTANT - KONSTANTE KLARSPÜLUNG - RISCIACQUO COSTANTE

PLUS CONSTANT RINSE FUNCTION IS GRANTING CONSTANT RINSE TEMPERATURE 85°C DURING WHOLE RINSING TIME, CONSTANT RINSE WATER PRESSURE THANKS TO BUILT-IN RINSE PUMP, CONSTANT WATER CONSUMPTION NOT DEPENDING FROM NET PRESSURE.

LE SYSTÈME PLUS CONSTANT RINSE GARANTIT UNE TEMPÉRATURE DE RINÇAGE 85°C CONSTANTE PENDANT TOUT LE TEMPS DE RINÇAGE, UNE PRESSION CONSTANTE DE L'EAU DE RINÇAGE GRÂCE À LA POMPE DE RINÇAGE INCORPORÉE, UNE CONSOMMATION D'EAU CONSTANTE NON DÉPENDANT DU RÉSEAU.

PLUS CONSTANT RINSE SYSTEM HEIßT GEWÄHRLEISTUNG VON: KONSTANTER TEMPERATUR 85°C WÄHREND GANZES KLARSPÜLUNGS-ZYKLUS, KONSTANTEM DRUCK DANK DER EINGEBAUTEN KLARSPÜLUNGS-PUMPE, KONSTANTEM WASSERVERBRAUCH UNABHÄNGIG VON WASSERNETZ.

IL SISTEMA PLUS CONSTANT RINSE ASSICURA UNA TEMPERATURA DI RISCIACQUO 85°C COSTANTE DURANTE TUTTO IL CICLO DI RISCIACQUO, PRESSIONE DI RISCIACQUO COSTANTE GRAZIE ALLA POMPA DI RISCIACQUO INCORPORATA, CONSUMO DI ACQUA COSTANTE INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESSIONE DI RETE.

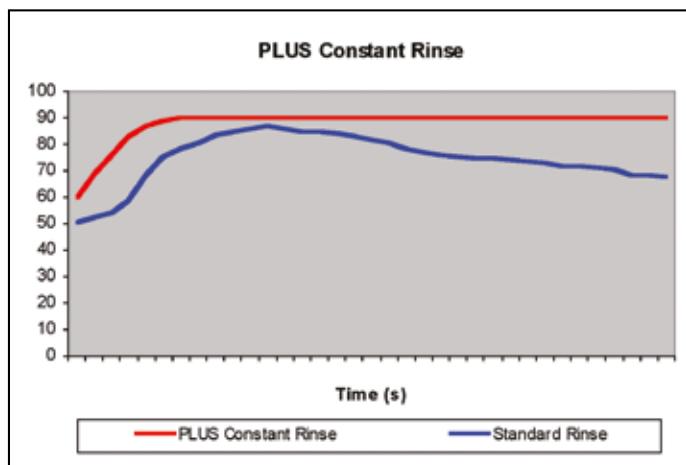

# ETR ENERGY RECOVERY

## SAVES YOUR MONEY AND IMPROVES YOUR WORKING ENVIRONMENT

THE HEAT RECOVERY ETR IS RECOVERING THROUGH THE HIGH EFFICIENCY HEAT EXCHANGER ALL HEAT ACCUMULATED IN THE STEAM PRODUCED BY THE MACHINE, JOINING ALSO THE ADVANTAGE OF ELIMINATING THE STEAM THAT WOULD OTHERWISE BE DISPERSED IN THE KITCHEN THUS IMPROVING THE WORKING ENVIRONMENT. THE ENERGY SAVINGS GRANTED BY HEAT RECOVERY ETR ARE EQUAL TO 3.5 kWh FOR KP202 + KP302 AND 5.5 kWh FOR KP402 WITH MACHINE IN OPERATION WITH SHORTEST CYCLE.

### ETR RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR SAUVE VOTRE ARGENT ET AMÉLIORE L'AIR DU LIEU DE TRAVAIL


LE RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR ETR EXTRAIT TOUTE LA CHALEUR DE VAPEURS PRODUITS DANS LA MACHINE GRÂCE À L'EFFICACITÉ DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR. EN ÉLIMINANT LA DIFFUSION DE BUEES DANS LA CUISINE ET AMÉLIORANT L'AIR AMBIANT DU LIEU DE TRAVAIL. L'ÉPARGNE D'ÉNERGIE ASSURÉ PAR LE RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR ETR EST DE 3.5 kWh POUR KP202 + KP302 ET 5.5 kWh POUR KP402 AVEC MACHINE EN FONCTIONNEMENT AVEC LE CYCLE PLUS COURT.

### ETR WÄRMERÜCKGEWINNUNG SPART GELD UND ERFRISCHT IHRE KÜCHE

DIE WÄRMERÜCKGEWINNUNG ETR SPEICHT DIE WÄRME DER AUSGANGSLUFT DER MASCHINE DANK DEM WIRKSAMEN WÄRMEAUSTAUSCHER, UND ES ELIMINIERT DEN DAMPF UND DIE FEUCHTIGKEIT IN DER KÜCHE UND VERBESSERT DAS ARBEITSKUMA. DIE ENERGIESPARNIS VERSICHERT VON DER WÄRMERÜCKGEWINNUNG ETR IST VON 3.5 kWh FÜR KP202 + KP302 UND 5.5 kWh FÜR KP402 MIT MASCHINE IN VETRIEB MIT KURZESTEM ZYKLUS.

### RECUPERATORE DI CALORE ETR RISPARMIA IL VOSTRO DENARO E MIGLIORA L'AMBIENTE DI LAVORO

IL RECUPERATORE DI CALORE ETR RECUPERA TUTTO IL CALORE ACCUMULATO NEL VAPORE PRODOTTO DALLA MACCHINA GRAZIE ALL'EFFICACE SCAMBIAZIORE DI CALORE, OTTENENDO COSÌ ANCHE L'EFFECTO DI ELIMINARE LA DISPERSIONE DI VAPORE NELLA CUCINA E MIGLIORANDO COSÌ L'AMBIENTE DI LAVORO. IL RISPARMIO ENERGETICO ASSICURATO DAL RECUPERATORE DI CALORE ETR È PARI A 3.5 kWh PER KP202 + KP302 E 5.5 kWh PER KP402 CON MACCHINA IN FUNZIONAMENTO CON IL CICLO PIÙ CORTO.

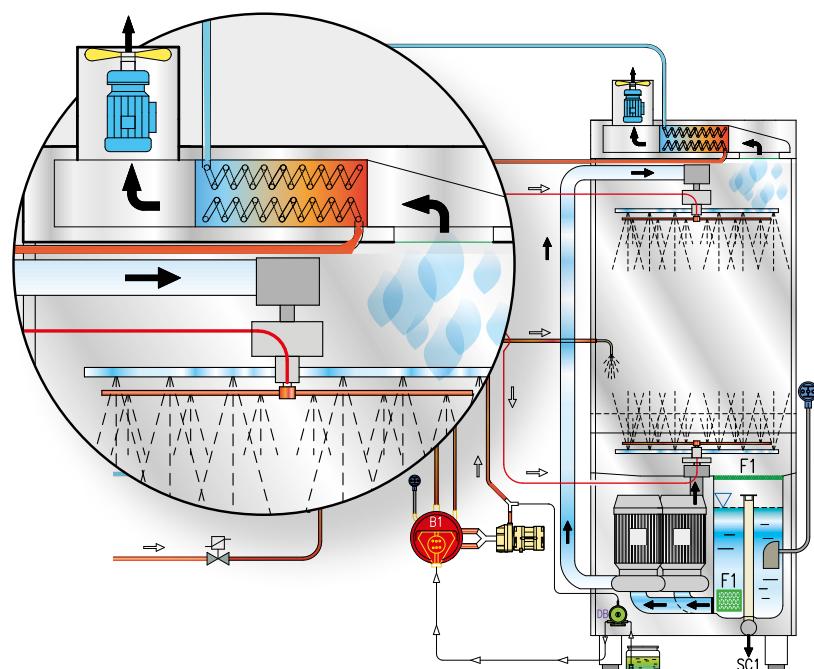

### ENERGY RECOVERY RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR WÄRMERÜCKGEWINNUNG RECUPERATORE DI CALORE

	KP202ETR PLUS	KP302ETR PLUS	KP402ETR PLUS KP402EVTR	
ECONOMY - ECONOMIE EINSPARUNG - RISPARMIO	KW/H * € / YEAR/AN/JAHR/ANNO	3,5 1260	3,5 1260	5,5 1980
FAN - TURBINE GEBLÄSE - VENTILATORE	KW	0,2	0,2	0,2
FLOW - DÉBIT STROM - PORTATA	M³/H	200	200	200
EXIT AIR - SORTIE AIR AUSLAUF LUFT - USCITA ARIA	T °C	27 °C	27 °C	25 °C

\* 20 CENT/KWH - 6 H/DAY - 300 DAYS/YEAR; 20 CENT/KWH - 6 H/JOUR - 300 JOURS/AN; 20 CENT/KWH - 6 H/TAG - 300 TAGE/JAHR; 20 CENT/KWH - 6 H/GIORNO - 300 GIORNI/ANNO


ETR = COLD AND NON OSMOTIC WATER - EAU FROIDE ET NON OSMOSÉE - KALTES UND NICHT OSMOSE WASSER - ACQUA FREDDA E NON OSMOTICA.

# INSTALLATION DIAGRAMS

## SCHEMAS D'INSTALLATION - ANSCHLUSSZEICHNUNGEN - SCHEMI D'INSTALLAZIONE


**KP70E**

- DOUBLE WALL - DOUBLE PAROIS  
DOPPELWANDIG - DOPPIA PARETE
  - 1 + 2 + 3 + 5 MIN.
  - 0,65 KW PUMP - POMPA

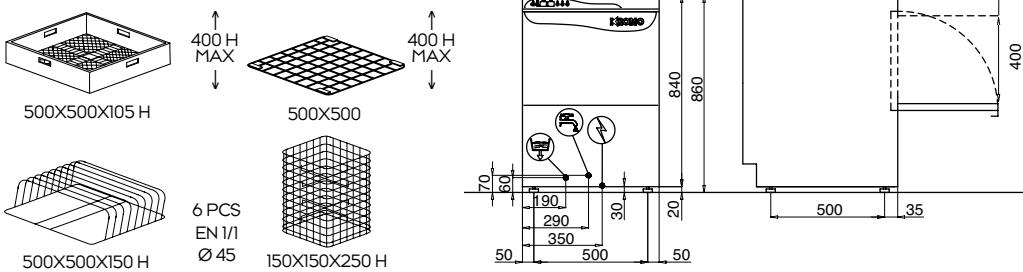


# KP85ES PLUS

- DOUBLE WALL - DOUBLE PAROIS  
DOPPELWANDIG - DOPPIA PARETE
  - 1 + 2 + 3 + 5 MIN.
  - 1.12 KW PUMP - POMPA
  - RINSE PUMP - POMPE RINÇAGE  
KLARSPÜLPUMPE - POMPA RISCIAQUA

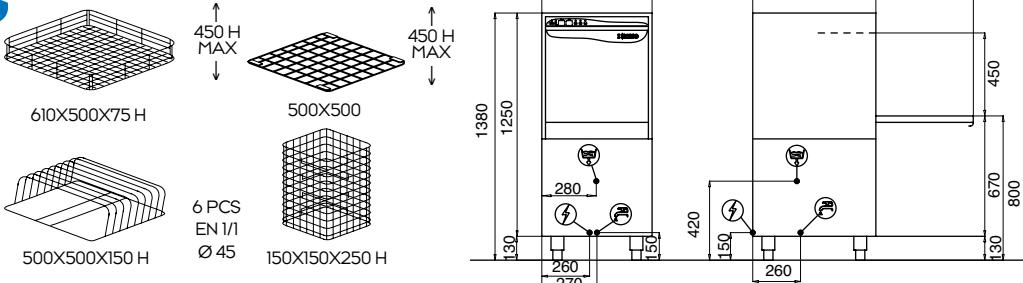


# KP130ES PLUS

- 1 + 1,5 + 2 + 3 + 5 MIN.
  - 1,5 KW PUMP - POMPA

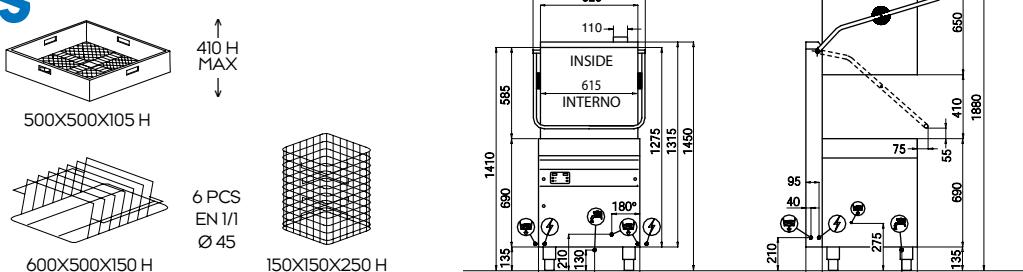

**KP151ES**


- DOOR DOUBLE WALL  
PORTE DOUBLE PAROIS  
DOPPELWANDIGE TÜR  
PORTA DOPPIA PARETE
  - 2 + 4 + 6 + 8 + 10 MIN.
  - 2 KW PUMP - POMPA
  - RINSE PUMP - POMPE RINÇAGE  
KLARSPÜLPUMPE - POMPA RISCACQUO

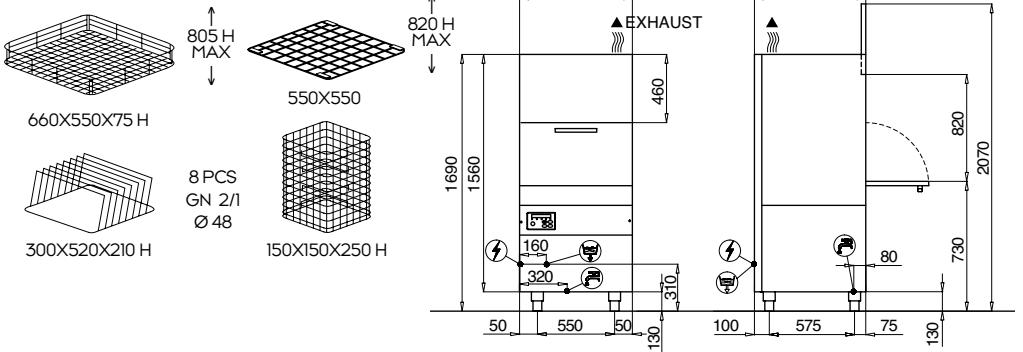

# KP202E PLUS

## **HEAVY DUTY**

- DOUBLE WALL - DOUBLE PAROIS  
DOPPELWANDIG - DOPPIA PARETE
  - 3 + 6 + 9 + 12 MIN.
  - 3.5 KW PUMPS - POMPE (2 X 1,75 KW)
  - RINSE PUMP - POMPA RISCACQUO  
KLARSPÜLPUMPE - POMPA RISCACQUO


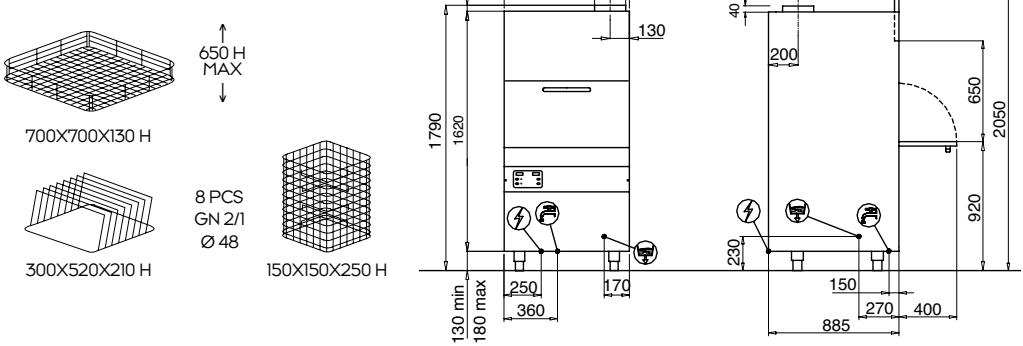


**PLUS** = CONSTANT RINSE - RINÇAGE CONSTANT - KONSTANTE KLARSPÜLUNG - RISCIACQUO COSTANTE  
**V** = STEAM HEATING - CHAUFFAGE À VAPEUR - DAMPFHEIZUNG - RISCALDAMENTO A VAPORE

## KP302E PLUS

**HEAVY DUTY**



- DOUBLE WALL - DOUBLE PAROIS  
DOPPELWANDIG - DOPPIA PARETE
- 3 + 6 + 9 + 12 MIN.
- 4,36 KW PUMPS - POMPE (2 X 2,18 KW)
- RINSE PUMP - POMPE RINÇAGE  
KLARSPÜLPUMPE - POMPA RISCIACQUO

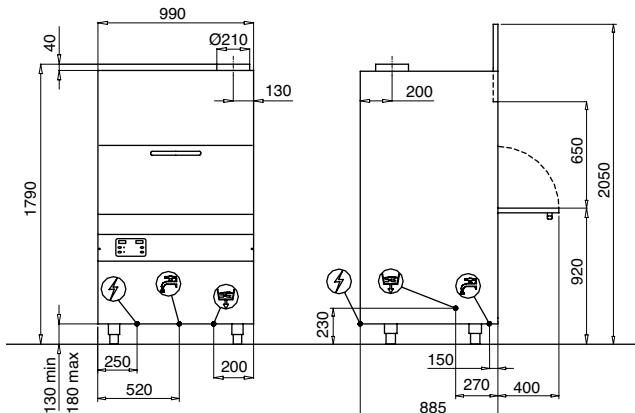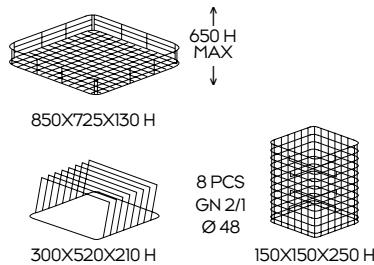

## KP402E PLUS

**HEAVY DUTY**



- DOUBLE WALL - DOUBLE PAROIS  
DOPPELWANDIG - DOPPIA PARETE
- 3 + 6 + 9 + 12 MIN.
- 5,8 KW PUMPS - POMPE (2 X 2,9 KW)
- RINSE PUMP - POMPE RINÇAGE  
KLARSPÜLPUMPE - POMPA RISCIACQUO

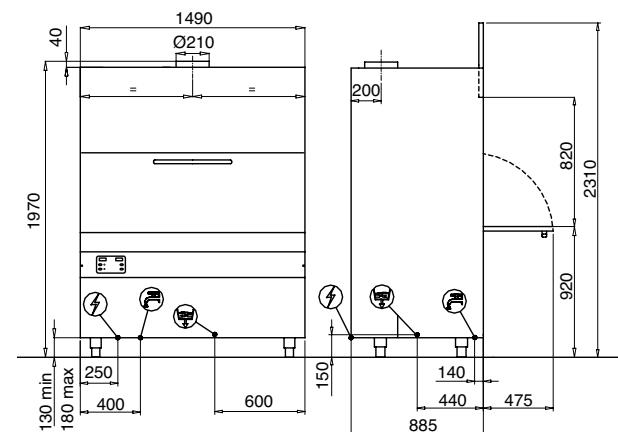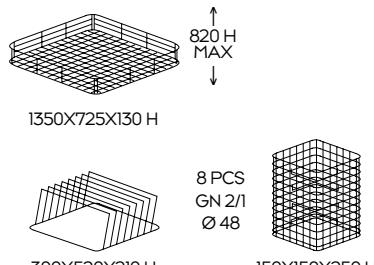

## KP402EV

**HEAVY DUTY**


- STEAM HEATED  
CHAUFFAGE À VAPEUR  
DAMPFHEIZUNG  
ALIMENTATO A Vapore
- DOUBLE WALL - DOUBLE PAROIS  
DOPPELWANDIG - DOPPIA PARETE
- 3 + 6 + 9 + 12 MIN.
- 5,8 KW PUMPS - POMPE (2 X 2,9 KW)
- RINSE PUMP - POMPE RINÇAGE  
KLARSPÜLPUMPE - POMPA RISCIACQUO

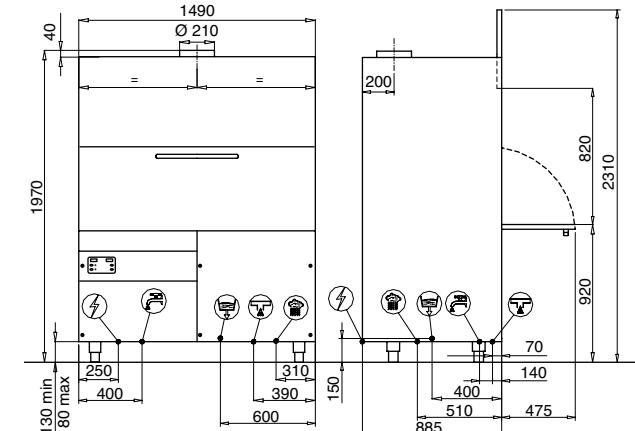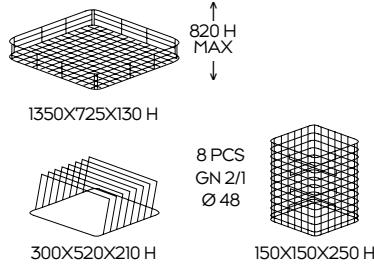


## ETR

**ENERGY RECOVERY - RÉCUPÉRATEUR CHALEUR - WÄRMEGEWINNUNG - RECUPERATORE DI CALORE**


**KP202ETR PLUS**

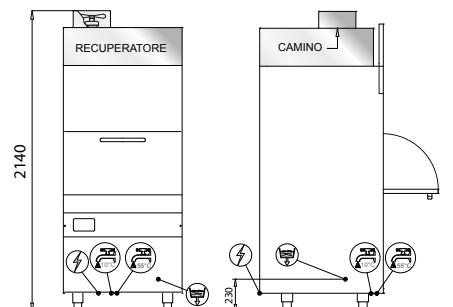

**KP302ETR PLUS**

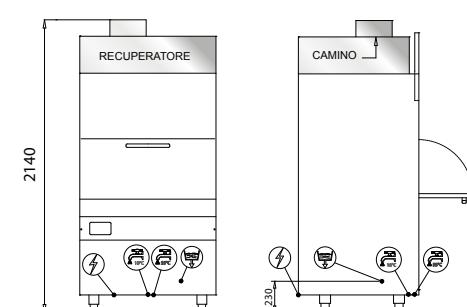


**KP402ETR PLUS / EVTR**

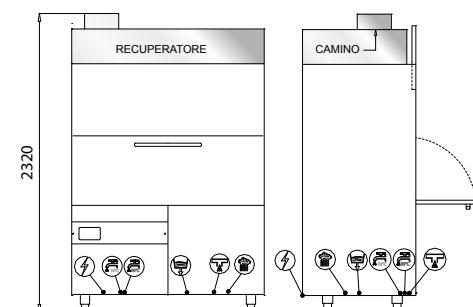

**ETR = COLD AND NON OSMOTIC WATER - EAU FROIDE ET NON OSMOSÉE - KALTES UND NICHT OSMOSE WASSER - ACQUA FREDDA E NON OSMOTICA**

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE TECNICHE

		KP70E	KP85E PLUS CONSTANT RINSE
<b>PRODUCTION/HOUR</b> - PRODUCTION/HEURE PRODUKTION/STUNDE - PRODUZIONE/ORA	①		51
<b>THERMOSTOP STANDARD</b>			306
• SUPERPOSED - SUPERPOSÉS ÜBERLAGERTE - SOVRAPPOSTE • WITH GRIDDLE - AVEC GRILLE - MIT GITTER - CON GRIGLIA		1/I = 530X325  2/I = 650X530 	306
<b>DOUBLE WALL</b> - DOUBLE PAROIS DOPPELWANDIG - DOPPIA PARETE			<b>STANDARD</b>
<b>BASKET SIZE</b> - DIMENSIONS PANIER KÖRBE-ABMESSUNGEN - DIMENSIONI CESTO		MM	<b>500X500</b>
<b>USEFUL HEIGHT</b> - PASSAGE UTILE EINSCHUBHÖHE - ALTEZZA UTILE		MM	<b>400</b>
<b>RACKS/HOUR</b> - PANIERS/HEURE KÖRBE/STUNDE - CESTI/OR	①	N	<b>51/30/20/12</b>
<b>WASHING CYCLES</b> - CYCLES DE LAVAGE WASCHVORGÄNGE - CICLI DI LAVAGGIO	①	MIN	<b>1/2/3/5</b>
<b>POWER SUPPLY</b> - VOLTAGE ÉLECTRIQUE ANSCHLUSSSPANNUNG - ALIMENTAZIONE ELETTRICA	②	VAC	<b>400/3N/50HZ 230/3/50HZ</b>
<b>WASHING PUMP</b> - POMPE DE LAVAGE WASCHPUMPE - POMPA DI LAVAGGIO		KW	<b>0,65</b>
<b>BOILER HEATING ELEMENT</b> - RESISTANCE SURCHAUFFEUR BOILERHEIZUNG - RESISTENZA BOILER		KW	<b>6</b>
<b>TANK HEATING ELEMENT</b> - RESISTANCE CUVE TANKHEIZUNG - RESISTENZA VASCA		KW	<b>2,7</b>
<b>TOTAL INPUT</b> - ABSORPTION TOTALE GESAMT EL. ANSCHLUSS - ASSORBIMENTO TOTALE		KW	<b>6,65</b>
<b>TANK CAPACITY</b> - CAPACITÉ CUVE TANK FASSUNGSVERMÖGEN - CAPACITÀ VASCA		LT	<b>16,5</b>
<b>BOILER CAPACITY</b> - CAPACITÉ SURCHAUFFEUR BOILER FASSUNGSVERMÖGEN - CAPACITÀ BOILER		LT	<b>5,7</b>
<b>WATER CONSUMPTION PER CYCLE</b> - CONSOMMATION EAU PAR CYCLE KLARSPULWASSERVEBRAUCH PRO ZYKLUS - CONSUMO ACQUA PER CICLO		LT 200 KPA	<b>2,3</b>
<b>SURFACE TANK FILTERS</b> - FILTRES SURFACE CUVE NIVEAUSIEBE - FILTRI SUPERFICIE VASCA		DF INOX	<b>OPTIONAL</b>
<b>RINSE AID DISPENSER</b> - DOSEUR PRODUIT DE RINCAGE NACHSPÜLMITTTEL - DOSIERGERÄT - DOSATORE BRILLANTANTE			<b>STANDARD</b>
<b>DETERGENT DISPENSER</b> - DOSEUR DÉTERGENT REINIGER - DOSIERGERÄT - DOSATORE DETERSIVO		DDE	<b>OPTIONAL</b>
<b>DRAIN PUMP</b> - POMPE DE VIDANGE LAUGENPUMPE - POMPA DI SCARICO		PS	<b>OPTIONAL</b>
<b>WATER SOFTENER</b> - ADOUCISSEUR ENTKALKER - ADDOLCITORE	③	D	<b>OPTIONAL □</b>
<b>BOOSTER PUMP</b> - POMPE SURPRESSION DRUCKERHÖHUNGSPUMPE - POMPA AUMENTO PRESSIONE	④	PAP	<b>OPTIONAL □</b>
<b>FLOAT DET + RINSE</b> - FLOTTEURS DÉT + RINC. SCHWIMMER REIN + KLAR - SENSORI DET + BRILL.		FLOAT	<b>-</b>
			<b>OPTIONAL</b>

① INDICATIVE WITH FEEDING WATER - INDICATIF AVEC EAU D'ALIMENTATION - UNGEFÄHR MIT EINGANGSWASSER - INDICATIVO CON ACQUA DI ALIMENTAZIONE: 50°C (MAX 60°C) - 200KPA (MAX 400KPA) - MAX 10°F

② SPECIAL VOLTAGES AVAILABLE - VOLTAGES SPÉCIAUX DISPONIBLES - SONDERSPANNUNGEN VERFÜGBAR - VOLTAGGI SPECIALI DISPONIBILI

③ ADVISED IF - CONSEILLÉ SI - EMPFOHLEN FALLS - CONSIGLIATO SE: >10° F

□ NOT AVAILABLE TOGETHER - NON DISPONIBLES ENSEMBLE - NICHT VERFÜGBAR ZUSAMMEN - NON DISPONIBILI ASSIEME

<b>KP130ES PLUS</b> CONSTANT RINSE	<b>KP151ES</b>	<b>KP202E PLUS</b> CONSTANT RINSE	<b>KP302E PLUS</b> CONSTANT RINSE	<b>KP402E PLUS</b> CONSTANT RINSE	<b>KP402EV</b> STEAM - VAPEUR DAMPF - VAPORE
60	30 (*60)	20	40	60 (*120)	60 (*120)
360	240	160	160	320	320
360 -	240 240	160 160	160 160	320 320	320 320
-	DOOR - PORTE TÜR - PORTA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
500X500	660X550	700X700	850X725	1350X725	1350X725
410	805 (**820)	650	650	820	820
60/40/30/20/12	30/15/10/7,5/6	20/10/6/5	20/10/6/5	20/10/6/5	20/10/6/5
1/1,5/2/3/5	2/4/6/8/10	3/6/9/12	3/6/9/12	3/6/9/12	3/6/9/12
400/3N/50HZ 230/3/50HZ	400/3N/50HZ 230/3/50HZ	400/3N/50HZ 230/3/50HZ	400/3N/50HZ 230/3/50HZ	400/3N/50HZ 230/3/50HZ	400/3N/50HZ 230/3/50HZ
1,5	2	3,5 (2X1,75)	4,36 (2X2,18)	5,8 (2X2,9)	5,8 (2X2,9)
9	6	9	9	9	25 KG/H
2,7	2,7	6	6	9	25 KG/H
10,5	8	12,5	13,36	14,8	5,8 25 KG/H
42	35	78	78	120	120
15	10	20	20	20	7,5
2,6	4	4,3	4,3	8,6	8,6
STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
-	-	-	-	-	-
STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
-	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL


ADVISED IF - CONSEILLÉ SI - EMPFOHLEN FALLS - CONSIGLIATO SE: <200 kPa  
 • IMPROVEMENTS MAY SUPERSEED SPECIFICATIONS - LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS - TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN -  
 MIGLIORAMENTI TECNICI POSSONO MODIFICARE LE CARATTERISTICHE

**ETR** = COLD AND NON OSMOTIC WATER - EAU FROIDE ET NON OSMOSÉE - KALTES UND NICHT OSMOSE WASSER - ACQUA FREDDA E NON OSMOTICA.


## STANDARD BASKETS

PANIERS STANDARD - STANDARD KÖRBE - CESTI STANDARD


### KP70E




GLASS BASKET  
PANIER VERRES  
GLÄSERKORB  
CESTO BICCHIERI  
500X500X105 H



6 PCS TRAY SUPPORT  
SUPPORT PLATEAUX  
TABELLETTE TRÄGER  
SUPPORTO VASSOI  
500X500X150 H - Ø 45




SPATULA HOLDER  
SUPPORT USTENSILES  
GERÄTETRÄGER  
SUPPORTO SPATOLE  
150X150X250 H




INOX GRIDDLE  
GRILLE INOX  
INOX GITTER  
GRIGLIA INOX  
500X500


### KP85E PLUS




INOX BASKET  
PANIER INOX  
INOX KORB  
CESTO INOX  
610X500X75 H



6 PCS TRAY SUPPORT  
SUPPORT PLATEAUX  
TABELLETTE TRÄGER  
SUPPORTO VASSOI  
500X500X150 H - Ø 45




SPATULA HOLDER  
SUPPORT USTENSILES  
GERÄTETRÄGER  
SUPPORTO SPATOLE  
150X150X250 H




INOX GRIDDLE  
GRILLE INOX  
INOX GITTER  
GRIGLIA INOX  
500X500


### KP130ES PLUS



GLASS BASKET  
PANIER VERRES  
GLÄSERKORB  
CESTO BICCHIERI  
500X500X105 H




6 PCS TRAY SUPPORT  
SUPPORT PLATEAUX  
TABELLETTE TRÄGER  
SUPPORTO VASSOI  
500X600X150 H - Ø 45



SPATULA HOLDER  
SUPPORT USTENSILES  
GERÄTETRÄGER  
SUPPORTO SPATOLE  
150X150X250 H


### KP151ES - KP202E - KP302E - KP402E




INOX BASKET - PANIER INOX  
INOX KORB - CESTO INOX  
KP151ES = 660X550X75 H  
KP202E = 700X700X150 H  
KP302E = 850X725X150 H  
KP402E = 1350X725X130 H



8 PCS TRAY SUPPORT  
SUPPORT PLATEAUX  
TABELLETTE TRÄGER  
SUPPORTO VASSOI  
300X520X210 H - Ø 48




SPATULA HOLDER  
SUPPORT USTENSILES  
GERÄTETRÄGER  
SUPPORTO SPATOLE  
150X150X250 H




INOX GRIDDLE  
GRILLE INOX  
INOX GITTER  
GRIGLIA INOX  
KP151ES = 550X550

## ACCESSORIES

ACCESSIONS - ZUBEHÖRE - ACCESSORI




STAND KP70E  
H500



CUTLERY 8 PLACES  
COUverts 8 PLACES  
BESTECKE 8 PLÄTZE  
POSATE 8 POSTI  
490X180X140 H



SAC À POCHE  
220X220X420 H



SOFTENER - ADOUCISSEUR  
ENTKALKER - ADDOLCITORE  
12 LT (Ø 200X500 H)  
12 LT AUTOMATIC  
(465X310X710 H)

# KROMO

EXCELLENCE IN DISHWASHING

KROMO ALI SPA - VIA MESTRE, 3  
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) ITALY  
TEL +39 0423 734580  
FAX +39 0423 734581  
EMAIL: KROMO@KROMO-ALI.COM  
WWW.KROMO-ALI.COM

